

NDA-U-CBBS SMB, Dinion 3100i IR



Le staffe e gli accessori per telecamere modulari sono una serie di staffe, adattatori di montaggio, piastre interfaccia pendenti e cabinet di sorveglianza che possono essere utilizzati con una vasta gamma di telecamere Bosch. Gli accessori sono facili da installare e possono essere combinati per semplificare l'installazione in molteplici luoghi conservando aspetto e praticità.

Funzioni

Questa scatola di montaggio solida e facile da installare è appositamente progettata per il montaggio di telecamere per esterno DINION 3100i IR e FLEXIDOME micro 3100i su una superficie piana. L'accessorio è pronto per l'installazione a parete o a soffitto. Per adattarlo all'installazione su palo o angolare, è necessario impiegare il seguente accessorio:

- Adattatore di montaggio su palo piccolo NDA-U-PMAS


Informazioni normative



Caratteristiche ambientali

Atmosfera salina	IEC60068-2-52
Vibrazione	IEC60068-2-6
Urto	IEC60068-2-27
Resistenza agli impatti	IK10

- ▶ Design modulare per un'installazione semplice e rapida
- ▶ Finitura anti-intemperie per preservare l'aspetto estetico
- ▶ Design antivandalo
- ▶ Resistente a urti, colpi e vibrazioni

Note di installazione/configurazione

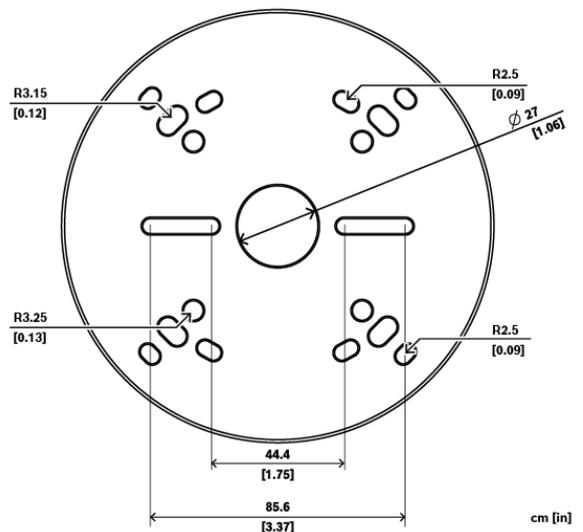

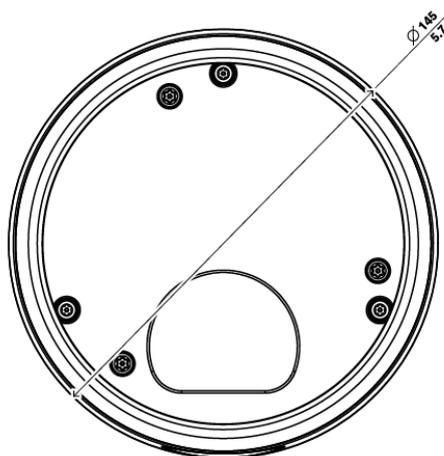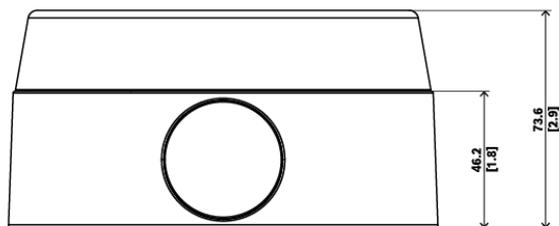

cm [in]

Dimensioni in mm (pollici)

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	NDA-U-CBBS Scatola per montaggio su superficie
3	Viti M4x12
1	Guida all'installazione rapida

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Tipo di montaggio	montaggio su superficie
Colore	Bianco
Color (RAL)	RAL 9003 Bianco segnale
Materiale	Scatola posteriore per condotto: Alluminio; Ghiera del coperchio: policarbonato
Dimensioni (Ø x H) (cm)	14.5 cm x 7.4 cm

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

Dimensioni (Ø x H) (poll.)	5.7 in x 2.9 in
Peso (g)	787 g
Peso (lb)	1.74 lb

Informazioni per l'ordinazione

NDA-U-CBBS SMB, Dinion 3100i IR

Scatola posteriore, ingresso tubo, per DINION 3100i IR e FLEXIDOME micro 3100i per esterno

Numero ordine **NDA-U-CBBS**