

## NDA-U-CBBS SMB, Dinion 3100i IR



De modulaire camerabeugels en -accessoires zijn een familie van montagebeugels, adapters, hangende interfaceplaten en junction boxen die kunnen worden gebruikt in combinatie met een breed assortiment camera's van Bosch. De accessoires zijn eenvoudig te installeren en kunnen worden gecombineerd, om de installatie op meerdere locaties te vereenvoudigen, terwijl hetzelfde uiterlijk behouden blijft.

### Functies

Deze eenvoudig te installeren en robuuste opbouwdoos is speciaal ontworpen om DINION 3100i IR en FLEXIDOME micro 3100i outdoor camera's op een vlakke ondergrond te monteren. Dit accessoire wordt gereed voor installatie aan een wand of plafond geleverd. Als u het wilt aanpassen voor montage aan een mast of een hoek, moeten het volgende accessoire worden gebruikt met:

- NDA-U-PMAS Adapter voor mastmontage klein


### Informatie over de regelgeving



#### Omgevingseisen

Zoute mist	IEC60068-2-52
Trillingen	IEC60068-2-6
Schokken	IEC60068-2-27
Inslag	IK10

- ▶ Modulair ontwerp voor snelle en eenvoudige installatie
- ▶ Weerbestendige afwerking waardoor het uiterlijk mooi blijft
- ▶ Vandalismebestendig ontwerp
- ▶ Slagvast en schok- en trillingsbestendig

### Opmerkingen over installatie/configuratie

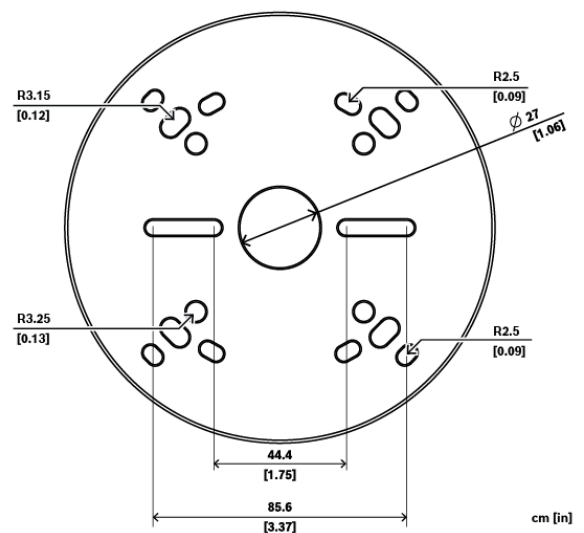

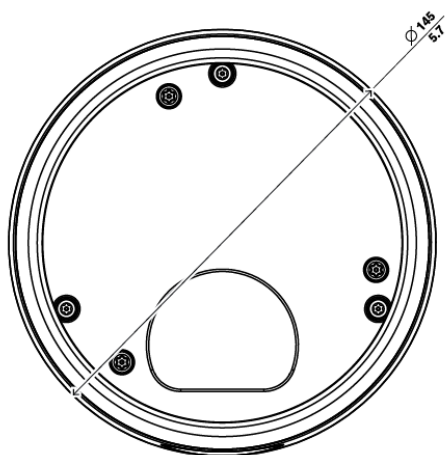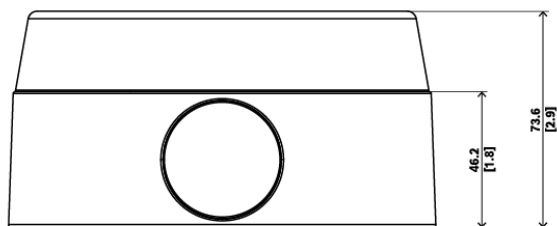

cm [in]

Afmetingen in mm (inch)

### Meegeleverde onderdelen

Kwanti- teit	Onderdeel
1	NDA-U-CBBS opbouwdoos
3	M4x12 schroeven
1	Beknopte installatiehandleiding

### Technische specificaties

#### Mechanische specificaties

Montagetype	Opbouwmontage
Kleur	Wit
Color (RAL)	RAL 9003 Signaalwit
Materiaal	Achterbak voor buizen: Aluminium; Afdekring: polycarbonaat
Afmetingen (Ø x H) (cm)	14.5 cm x 7.4 cm

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

Afmetingen (Ø x H) (in)	5.7 in x 2.9 in
Gewicht (g)	787 g
Gewicht (lb)	1.74 lb

### Bestelinformatie

**NDA-U-CBBS SMB, Dinion 3100i IR**  
Achterbak voor buizen voor DINION 3100i IR en  
FLEXIDOME micro 3100i outdoor  
Bestelnummer **NDA-U-CBBS**