

NDA-U-CBBS SMB, Dinion 3100i IR



- ▶ Design modular para instalação fácil e rápida
- ▶ Acabamento resistente a intempérie para manter a aparência cosmética
- ▶ Design resistente a vandalismo
- ▶ Resistente a impacto, choque e vibração

Os suportes e os acessórios para montagem de câmara modular são uma família de suportes para montagem, adaptadores de montagem, placas de interface suspensas e gabinetes de vigilância que podem ser usados com uma ampla variedade de câmeras da Bosch. Os acessórios são fáceis de instalar e podem ser combinados para simplificar a instalação em diversos locais enquanto mantêm as mesmas características e aparência.

Funções

Esta caixa de montagem resistente e fácil de instalar foi projetada especificamente para montar câmeras DINION 3100i IR e FLEXIDOME micro 3100i externa em uma superfície plana.


Este acessório vem pronto para a instalação na parede ou no teto. Para adaptá-lo para a instalação em um poste ou canto, o seguinte acessório deve ser usado:



- NDA-U-PMAS Adaptador pequeno de suporte para montagem em postes

Informação sobre regulamentação

Ambientais	
Névoa salina	IEC60068-2-52
Vibração	IEC60068-2-6
Choque	IEC60068-2-27
Impacto	IK10

Notas de instalação/configuração

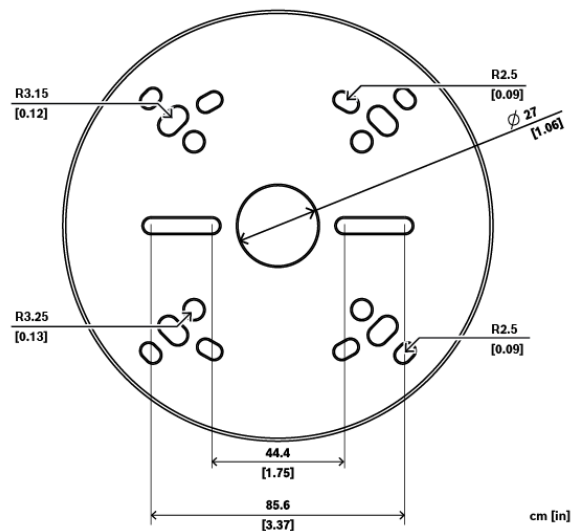

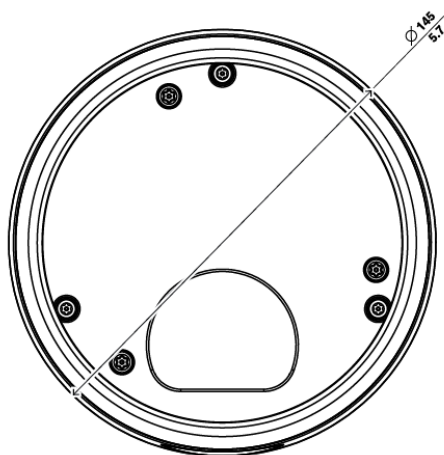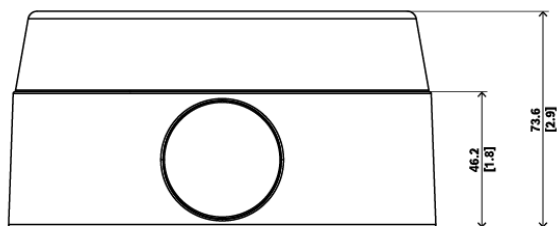

cm [in]

Dimensões em mm (pol.)

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Caixa de montagem em superfícies NDA-U-CBBS
3	Parafusos M4x12
1	Guia de instalação rápida

Especificações técnicas

Mecânica

Tipo de montagem	Montado na superfície
Cor	Branco
Color (RAL)	RAL 9003 Branco sinais
Material	Caixa traseira do conduíte: Alumínio; Anel de cobertura: policarbonato
Dimensões (Ø x A) (cm)	14.5 cm x 7.4 cm

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com

Dimensões (Ø x A) (pol.)	5.7 in x 2.9 in
Peso (g)	787 g
Peso (lb)	1.74 lb

Informações sobre pedidos

NDA-U-CBBS SMB, Dinion 3100i IR

Caixa traseira do conduíte p/ DINION 3100i IR e FLEXIDOME micro 3100i externa

Número do pedido **NDA-U-CBBS**