

## NDA-U-DWMT Podw. uchwyt do montażu podw. na ścianie



Modułowe akcesoria montażowe to produkty z rodziny uchwytów, adapterów do montażu, podstaw do montażu podwieszanego i obudów, które mogą być stosowane z szeroką gamą kamer firmy Bosch. Akcesoria są łatwe w instalacji i mogą być łączone w celu uproszczenia instalacji w wielu lokalizacjach przy zachowaniu jednolitego wyglądu.

### Funkcje

#### Podwójny uchwyt do montażu ściennego

Podwójny uchwyt do montażu podwieszanego na ścianie można zastosować przy wielu sposobach instalacji, łącznie z bezpośrednim montażem na ścianie, na słupie lub narożnym za pomocą odpowiedniego adaptera. Zintegrowana funkcja obrotu gwarantuje, że zainstalowana kamera zawsze pozostaje w poziomie. Uchwyt pozwala na łatwy dostęp do przewodów, może być też połączony z dodatkową puszką montażową w celu montażu przepustów.

Zapewnia bezpieczne i niezawodne rozwiązanie przy montażu kamer bezpośrednio na ścianie lub suficie w połączeniu z następującymi akcesoriami:

- 2x NDA-U-WMT Uchwyt do montażu ściennego

#### Uwaga




Element do użytku z maksymalnym obciążeniem 8 kg.

- ▶ Umożliwia montaż dwóch kamer ruchomych lub stałopozycyjnych w narożniku lub na płaskiej ścianie w jednej instalacji
- ▶ Modułowa konstrukcja do szybkiej i łatwej instalacji
- ▶ Odporna na warunki atmosferyczne
- ▶ Wandaloodporna konstrukcja do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

### Certyfikaty i homologacje

Warunki otoczenia	
Mgła solna	IEC60068-2-52
Odporność na wibracje	NEMA TS2
Odporność na uderzenia	IK10
Wnikanie wody	IP66

### Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

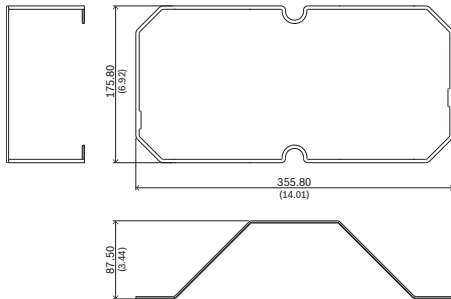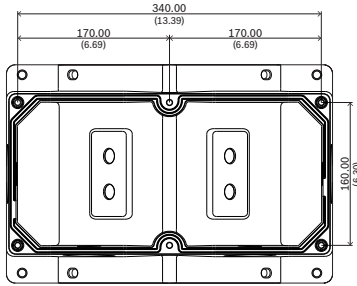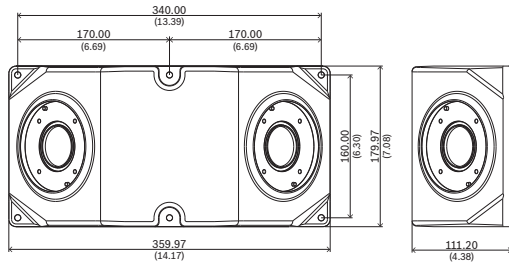

Wymiary

**i Uwaga**

4x śruby M8 i 4x metalowe kotwy z gwintem M8 muszą być zakupione oddzielnie, aby przymocować osprzęt do ściany.

**Zawartość zestawu**

Liczba	Komponent
1	Podwójny uchwyt do montażu ściennego
6	Wkręt M6 T25
1	Skrócona instrukcja instalacji

**Reprezentowane przez:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P. O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com

Liczba	Komponent
4	Gumowa zaślepka (już zamocowana do podwójnego uchwytu do montażu ściennego)
2	Przelotka na kabel (już przymocowany do podwójnego uchwytu do montażu ściennego)
2	Przelotka na kabel Ethernet (już przymocowany do podwójnego uchwytu do montażu ściennego)

**Parametry techniczne**

Wymiar (W x S x G) (mm)	185 mm x 365.13 mm x 244.46 mm
Wymiar (W x S x G) (cal)	7.28 in. x 14.37 in. x 9.62 in.
Masa (g)	5521 g
Masa (lb)	12.17 lb
Kolorystyka	RAL 9003 Biały sygnałowy (czysta biel)
Materiał	Aluminium; Guma

**Informacje do zamówień**

**NDA-U-DWMT Podw. uchwyt do montażu podw. na ścianie**

Uniwersalny podwójny uchwyt do montażu kamer kopułkowych na ścianie.

Numer zamówienia **NDA-U-DWMT | F.01U.391.129**