

# NDA-U-PMAL Direğe montaj adaptörü büyük

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Yaşam için teknoloji



- Bir direk veya kuledeki Bosch gözetim kabinleri gibi aksesuarların kurulumu için uygun direğe montaj adaptörü
- Hızlı ve kolay kurulum için modüler tasarım
- Estetik görünümü korumak için hava şartlarına dayanıklı kaplama

Modüler kamera montaj düzenekleri ve aksesuarları, geniş bir Bosch kamera yelpazesine kullanılabilecek montaj düzenekleri, montaj adaptörleri, askılı arayüz plakaları ve gözetim kabinlerinden oluşan bir ailedir. Aksesuarların kurulumu kolaydır ve aynı görünümü ve hissi korurken birden fazla konumda kurulumu kolaylaştıracak şekilde birleştirilebilirler.

## İşlevler


### Direğe montaj adaptörü

Bu direğe montaj adaptörü, direğe veya kuleye kurulumla olarak tanır.

### Evrensel aksesuar kombinasyonları

Kameraları aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte monte etmek için güvenli ve sağlam bir çözüm sunar.

- NDA-U-WMT Askılı duvara montaj düzeneği
- NDA-U-WMP Duvara montaj plakası
- NDA-U-PA0/1/2 Gözetim kabini
- NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana montaj düzeneği SMB

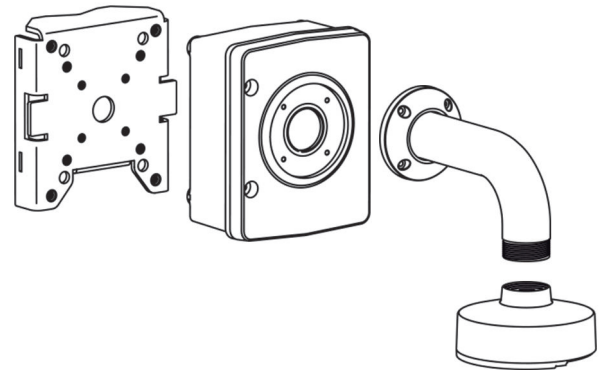

## Sertifikalar ve onaylar

## Çevresel Özellikler

Tuz/pus	IEC60068-2-52
Titreşim	NEMA TS2
Darbe	IEC60068-2-27
Çarpma	IK10



## Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Direğe montaj adaptörü, büyük
4	3/8 inç-16 x 1,75 inç Altıgen vida
4	3/8 inç rondela
4	M6 x 30 mm Altıgen vida
4	M6 rondela
4	M6 yaylı rondela
2	Şerit, paslanmaz, 5 fit uzunluğunda
2	Toka
1	Hızlı Kurulum Kılavuzu

## Teknik özellikler

## Mekanik Özellikler

Boyutlar (G x Y x D)	188 x 192 x 57 mm (7,4 x 7,6 x 2,2 inç)
Ağırlık	638 g (1,41 lb)
Standart Renk	Beyaz (RAL 9003)
Gövde Malzemesi	Alüminyum alaşım

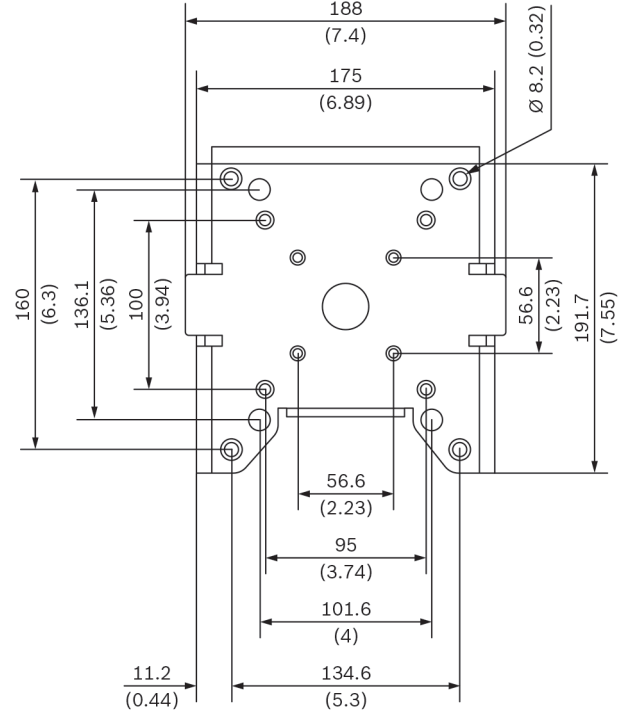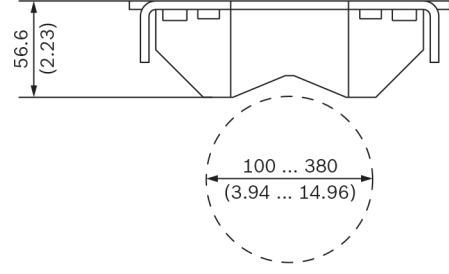

mm (inç) olarak boyutlar

## Sipariş bilgileri

**NDA-U-PMAL Direğe montaj adaptörü büyük**

Evrensel direğe montaj adaptörü, beyaz; büyük  
Sipariş numarası **NDA-U-PMAL**

**Aksesuarlar****NDA-U-PA0 Video gözetim kabini 24VAC**

Gözetim kabini, 24 VAC giriş, 24 VAC çıkış, IP66  
Sipariş numarası **NDA-U-PA0**

**NDA-U-PA1 Video gözetim kabini 120VAC**

Gözetim kabini, 120 VAC giriş, 24 VAC çıkış, IP66  
Sipariş numarası **NDA-U-PA1**

**NDA-U-PA2 Video gözetim kabini 230VAC**

Gözetim kabini, 230 VAC giriş, 24 VAC çıkış, IP66  
Sipariş numarası **NDA-U-PA2**

**NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana monte SMB**

Duvara montaj veya boruya montaj düzeneği için  
yüzeye montaj kutusu (SMB).

Sipariş numarası **NDA-U-PSMB**

**NDA-U-WMP Duvara montaj plakası**

Evrensel duvara montaj, köşeye montaj ve direğe montaj düzeneği için arka plaka, beyaz, IP66

Sipariş numarası **NDA-U-WMP**

**NDA-U-WMT Askılı duvara montaj**

Dome kameralar için evrensel duvara montaj düzeneği, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-WMT**

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com