

NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架，大型

www.boschsecurity.com



BOSCH

博世 科技成就生活之美



- ▶ 桿架轉接掛架，適合將類似 Bosch 監控機櫃的配件安裝在桿架或桅杆上
- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀

此模組化攝影機掛架和配件為一系列的掛架、安裝轉接座、懸掛介面板和監控機櫃，這些可用於廣泛的 Bosch 攝影機。這些配件很容易安裝而且可結合使用，以簡化多個位置的安裝，同時維持相同的外觀和風格。

功能


桿架轉接掛架

此桿架轉接掛架可將配件安裝在桿架或桅杆上。

通用配件組合

它提供安全且強固的解決方案將攝影機與以下配件一起安裝。

- NDA-U-WMT 牆掛架
- NDA-U-WMP 壁掛支架板
- NDA-U-PA0/1/2 監控機櫃
- NDA-U-PSMB 牆掛架/天花板掛架 SMB

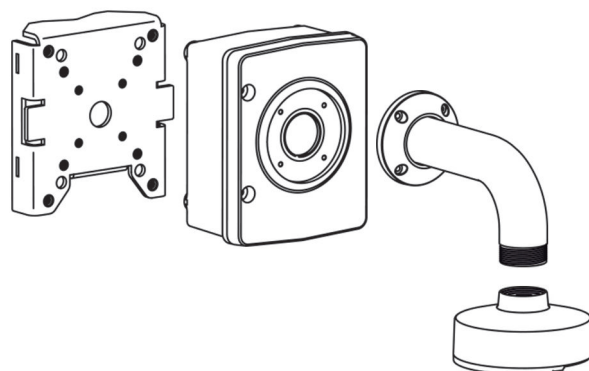

認證與核准

環境數據

鹽霧	IEC60068-2-52
震動	NEMA TS2
衝擊	IEC60068-2-27
衝擊	IK10



內附零件

數量	元件
1	桿架轉接托架 (大)
4	3/8 吋-16 x 1.75 inch 六角螺絲
4	3/8 英寸墊圈/
4	M6 x 30 mm 六角螺絲
4	M6 墊圈
4	M6 彈簧墊圈
2	束帶, 不鏽鋼, 5 呎長
2	帶扣
1	快速安裝指南

技術規格

機械規格

尺寸 (寬 x 高 x 深)	188 x 192 x 57 公釐 (7.4 x 7.6 x 2.2 英寸)
重量	638 g (1.41 lb)
標準色彩	白 (RAL 9003)
結構材質	鋁合金

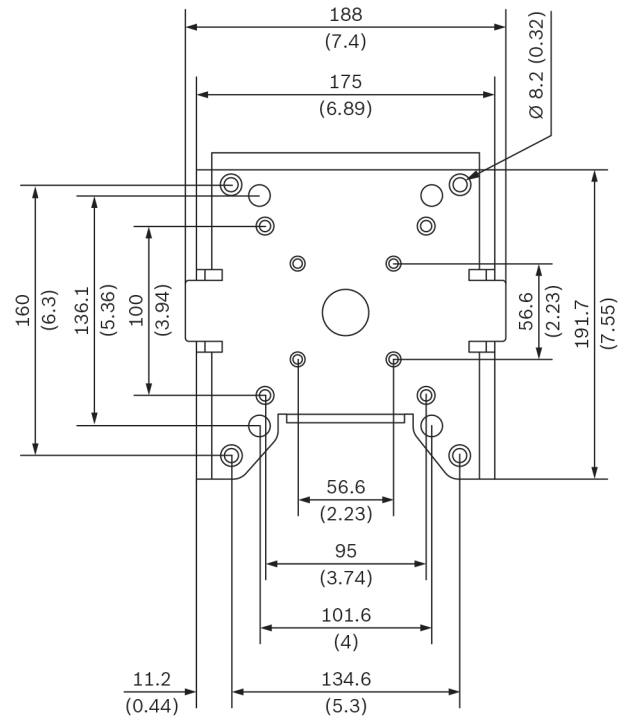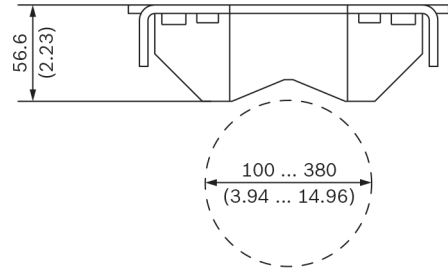

尺寸, 單位為公釐 (英寸)

訂購資訊

NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架, 大型
通用桿架轉接托架, 白色, 大
訂單號碼 **NDA-U-PMAL**

配件

NDA-U-PA0 監控櫃 **24VAC**
監控機櫃, 24 VAC 輸入, 24 VAC 輸出, IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 監控櫃 **120VAC**
監控機櫃, 120 VAC 輸入, 24 VAC 輸出, IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 監控櫃 **230VAC**
監控機櫃, 230 VAC 輸入, 24 VAC 輸出, IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSMB 懸吊式壁掛/天花板支架 **SMB**
用於壁掛支架或管件掛架的嵌頂架設箱 (SMB)。
訂單號碼 **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMP 壁掛支架固定板
背板用於通用型壁掛支架、牆角型掛架及桿架型掛架，白色，IP66
訂單號碼 **NDA-U-WMP**

NDA-U-WMT 懸吊式壁掛支架
球型攝影機通用壁掛支架，白色
訂單號碼 **NDA-U-WMT**

代表方:

中国:
博世（上海）安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: 400-8310-669
咨询邮箱: security@cn.bosch.com