

NDA-U-PMAS 立杆安装适配器 (小)



该模块化摄像机安装底座和附件是一系列可与各种博世摄像机结合使用的安装底座、安装适配器、悬吊式接口板和监控电源盒。这些附件易于安装，并且可组合使用以简化多个位置的安装，同时保留相同的外观。

功能

立杆安装适配器


紧凑型立杆安装适配器，适用于直接安装吊式墙壁安装底座。

通用附件组合

它提供了一个安全可靠的解决方案，通过以下附件将摄像机安装在一起。

- NDA-U-WMT墙壁吊装底座
- NDA-U-PSMB墙壁吊装/吸顶式安装SMB



- ▶ 紧凑型立杆安装适配器，适用于直接安装博世吊式墙壁安装底座
- ▶ 采用模块化设计，用于快捷、方便的安装
- ▶ 针对室内使用和室外使用的防暴设计
- ▶ 采用耐腐蚀保护层，便于保持美观

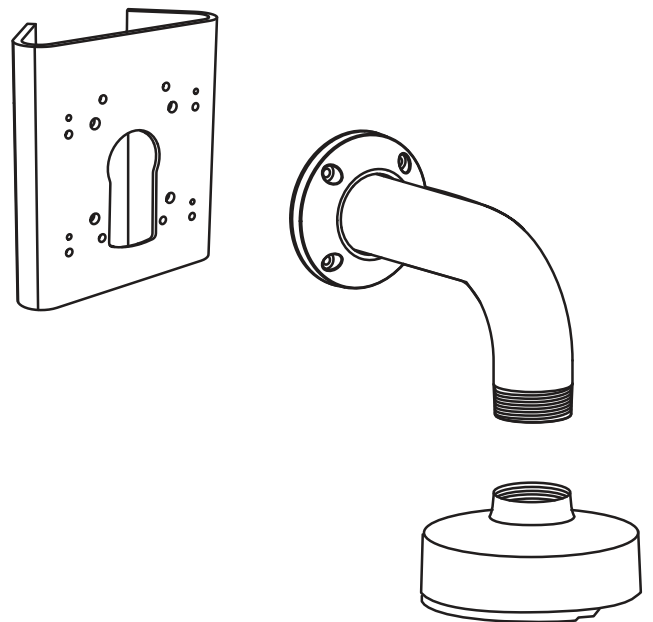

监管信息

环境参数	
盐雾	IEC60068-2-52
振动	NEMA TS2
撞击	IEC60068-2-27
防暴	IK10

安装/配置说明

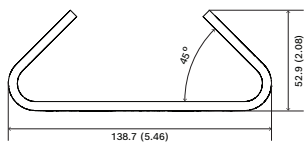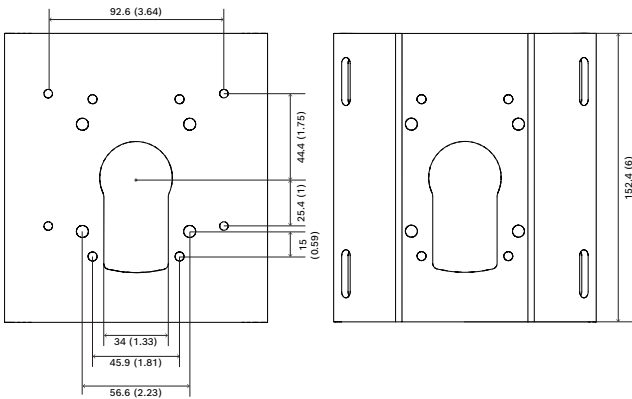

尺寸 (单位: 毫米 (英寸))

随附部件

数量	组件
1	立杆安装适配器, 小型
4	M6 x 20毫米六角螺丝
4	M6弹簧垫圈
4	M6垫圈
4	#6-32 x 1英寸开槽椭圆头螺丝
2	不锈钢带, 5英尺长
2	带扣
1	快速安装指南

技术指标

机械规格

尺寸 (宽x高)	129 x 152毫米 (5.1 x 6.0英寸)
重量(克)	508 g
重量(磅)	1.12 lb
材料	铝

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8、9楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
 www.boschsecurity.com
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

RAL颜色

RAL 9003信号白

订购信息

NDA-U-PMAS 立杆安装适配器 (小)

立杆安装适配器, 小型

通用立杆安装适配器, 白色; 小型。

订单号 **NDA-U-PMAS | F.01U.324.943**