

NDA-U-PMAS 桿架轉接掛架，小型



此模組化攝影機掛架和配件為一系列的掛架、安裝轉接座、懸掛介面板和監控機櫃，這些可用於廣泛的 Bosch 攝影機。這些配件很容易安裝而且可結合使用，以簡化多個位置的安裝，同時維持相同的外觀和風格。

功能

桿架轉接掛架


輕巧的桿架轉接掛架可直接安裝牆掛架。

通用配件組合

它提供安全且強固的解決方案將攝影機與以下配件一起安裝。

- NDA-U-WMT 牆掛架
- NDA-U-PSMB 牆掛架/天花板掛架 SMB


- ▶ 輕巧的桿架轉接掛架可直接安裝 Bosch 牆掛架
- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 適合室內和室外使用的防破壞設計
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀

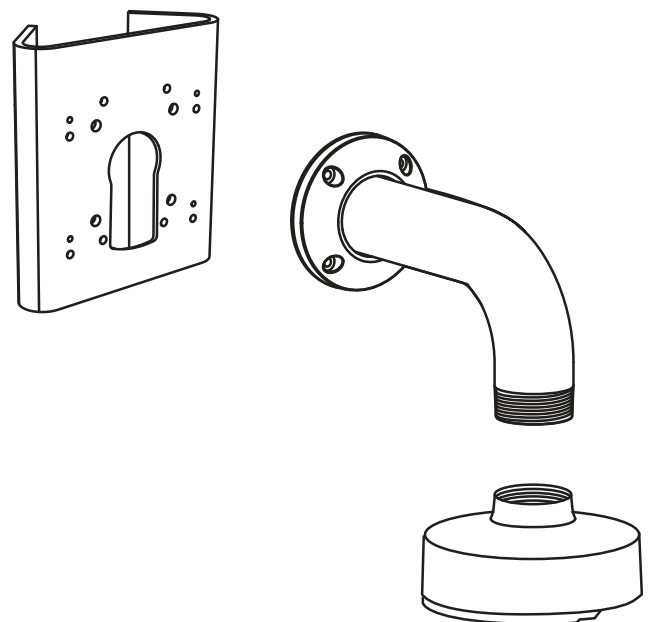

監管信息

環境數據	
鹽霧	IEC60068-2-52
震動	NEMA TS2
衝擊	IEC60068-2-27
衝擊	IK10

安裝/設置注意事項

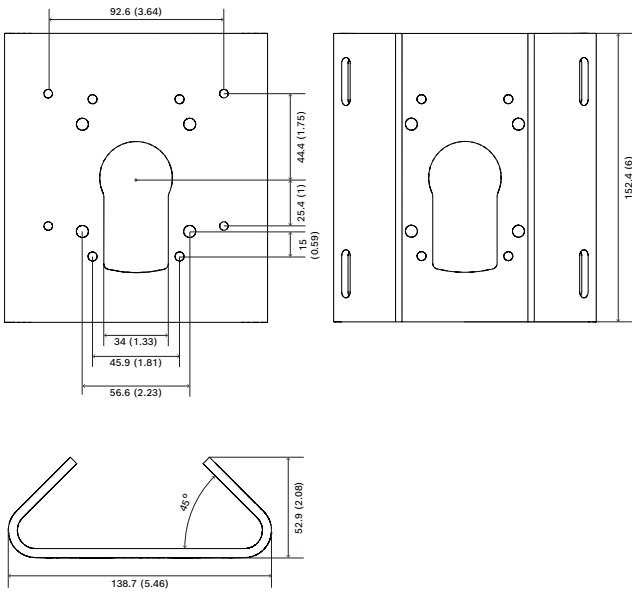

尺寸, 單位為公釐 (英吋)

內附零件

數量	元件
1	桿架轉接掛架 (小)
4	M6 x 20 公釐六角螺絲
4	M6 彈簧墊圈
4	M6 墊圈
4	#6-32 x 1 吋開槽橢圓頭螺絲
2	束帶, 不鏽鋼, 5 呎長
2	帶扣
1	快速安裝指南

技術規格

機械

尺寸 (寬 x 高)	129 x 152 公釐 (5.1 x 6.0 英吋)
重量 (g)	508 g
重量 (lb)	1.12 lb
材質	鋁

代表方:

台灣
 台灣羅伯特博世股份有限公司
 台北市中山區建國北路一段90號6樓
 郵編: 10491
 電話: 886-2-77342600
 傳真: 886-2-25155399
 服務郵箱:
 BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
 www.boschsecurity.com

色彩代碼

RAL 9003 信號白

訂購資訊

NDA-U-PMAS 桿架轉接掛架, 小型
 桿架轉接掛架 (小)
 通用桿架轉接掛架, 白色, 小。
 訂單號碼 **NDA-U-PMAS | F.01U.324.943**