

NDA-U-WMTG Askılı duvara mon. düzeneği, alet kutusu

www.boschsecurity.com



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- ▶ Çift alet kutusu ile uyumlu
- ▶ Hızlı ve kolay kurulum için modüler tasarım
- ▶ Kolay seçim ve sahada kurulum için mükemmel biçimde eşleşen parçalar
- ▶ Estetik görünümü korumak için hava şartlarına dayanıklı kaplama

Modüler kamera montaj düzeneği ve aksesuarları, geniş bir Bosch kamera yelpazesine kullanılabilecek montaj düzeneği, montaj adaptörleri, askılı arayüz plakaları ve gözetim kabinlerinden oluşan bir ailedir. Aksesuarların kurulumu kolaydır ve aynı görünüm ile hissi korurken birden fazla konumda kurulumu kolaylaştıracak şekilde birleştirilebilirler.

İşlevler

Askılı duvara montaj düzeneği

Askılı duvara montaj düzeneği, duvara veya elektrik kutusuna kurulum dahil olmak üzere bağlantı kutusu olarak kullanılan duvara veya tavana gömülen birden fazla dome kamera kurulum senaryosuna imkan verir. Orijinal arka plakanın bir çift alet kutusu adaptör plakasıyla değiştirilmesiyle montaj düzeneği seçenek olarak (yalnızca sabit dome kameralarla uyumlu) çift alet kutusunun üzerine kurulumla olarak tanır. Entegre dönme işlevi, kurulu kameranın her zaman düz olmasını sağlar. Montaj düzeneği, kolay kablo yönetimi sağlar ya da kablo bağlantıları sağlamak için ek yüzeye montaj kutularıyla birlikte kullanılabilir.

Dome kameraları doğrudan duvara veya tavana aşağıdaki aksesuarlarla birlikte monte etmek için güvenli ve sağlam bir çözüm sunar:

- NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana montaj düzeneği SMB
- NDA-U-PA0/1/2 Gözetim kabini
- NDA-U-WMP Duvara montaj plakası
- NDA-U-CMT Köşeye montaj adaptörü
- NDA-U-PMAL Direğe montaj adaptörü, büyük
- NDA-U-PMAS Direğe montaj adaptörü, küçük

Sertifikalar ve onaylar

Çevresel Özellikler


Tuz/pus	IEC60068-2-52
Titreşim	NEMA TS2
Darbe	IEC60068-2-27
Çarpma	IK10

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Duvara montaj
4	M5 x 16 mm Çinko kaplamalı yıldız Torx vidası
1	Diş sızdırmazlık bandı: PTFE bant
1	IP lastik tapa
1	T25 Torx anahtarı
1	Hızlı Kurulum Kılavuzu

Teknik özellikler**Mekanik Özellikler**

Boyutlar (bağlantı plakası)	Φ 101,5 mm (4 inç)
Boyutlar (G x Y)	227,4 x 155,7 mm (9 x 6,1 inç)
Ağırlık	650 g (1,43 lb)
Standart Renk	Beyaz (RAL 9003)
Gövde Malzemesi	Alüminyum alaşım

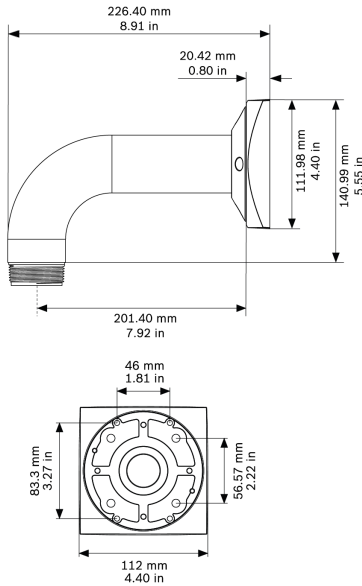

mm (inç) olarak boyutlar

Sipariş bilgileri**NDA-U-WMTG Askılı duvara mon. düzeneği, alet kutusu**

Evrensel duvara montaj düzeneği, yalnızca sabit dome kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz
Sipariş numarası **NDA-U-WMTG**

Aksesuarlar**NDA-U-PMTE Askılı boru uzatması, 20" (50cm)**

Evrensel boruya montaj düzeneği uzatması, 50 cm, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana monte SMB

Duvara montaj veya boruya montaj düzeneği için yüzeye montaj kutusu (SMB).

Sipariş numarası **NDA-U-PSMB**

NDA-5030-PIP Askılı arayüz plakası NDE-4/5000

Dış mekan FLEXIDOME 4000i/5000i için askılı arayüz plakası.

Sipariş numarası **NDA-5030-PIP**

NDA-7010-PIP NIN-70112 için askılı arayüz plakası

FLEXIDOME IP panoramık 7000 için askılı arayüz plakası.

Sipariş numarası **NDA-7010-PIP**

NDA-U-CMT Köşeye montaj adaptörü

Evrensel köşeye montaj düzeneği, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-CMT**

NDA-U-PA0 Video gözetim kabini 24VAC

Gözetim kabini, 24 VAC giriş, 24 VAC çıkış, IP66

Sipariş numarası **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Video gözetim kabini 120VAC

Gözetim kabini, 100 - 120 VAC 50/60 Hz giriş, 24 VAC çıkış, IP66

Sipariş numarası **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Video gözetim kabini 230VAC

Gözetim kabini, 230 VAC giriş, 24 VAC çıkış, IP66

Sipariş numarası **NDA-U-PA2**

NDA-U-PMAL Direğe montaj adaptörü büyük

Evrensel direğe montaj adaptörü, beyaz; büyük

Sipariş numarası **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMAS Direğe montaj adaptörü küçük

Direğe montaj adaptörü küçük

Evrensel direk adaptörü, beyaz; küçük.

Sipariş numarası **NDA-U-PMAS**

NDA-U-WMP Duvara montaj plakası

Evrensel duvara montaj, köşeye montaj ve direğe montaj düzeneği için arka plaka, beyaz, IP66

Sipariş numarası **NDA-U-WMP**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com