

## NZM 0002 A Jelzőberendezés zónamodul




Az NZM 0002 A hang-/fényjelző zónamodul két felügyelt vonalat biztosít. Ez lehetővé teszi a hang-/fényjelző berendezések két külön zónán történő csatlakozását.

A következők csatlakoztatása:

- Szirénák
- Villogók
- Kürtök

Az egyes zónák működési állapotát a piros és a sárga állapotkijelző mutatja.

### A rendszer áttekintése

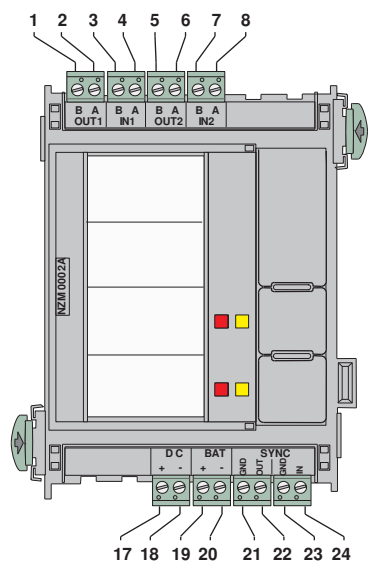

- ▶ A jelzőkészülékek felügyelt vezérlése feszültség polaritás fordítással
- ▶ Plug-and-play technológia és dugaszolható sorkapcsok

Poz.	Megnevezés	Csatlakozó
1 / 2	B OUT1/A OUT1	NAC 1. zóna
3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B OUT2/A OUT2	NAC 2. zóna
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	DC +/-	Ne használja
19 / 20	BAT +/-	Ne használja
21 / 22	SYNC GND/OUT	Szinkronizációs kimenet
23 / 24	SYNC GND/IN	Szinkronizációs bemenet

### Telepítési/konfigurálási megjegyzések

- A tűzjelző rendszer VdS 2540 előírásainak megfelelő működtetéséhez a NAC jelzőeszközeit mindkét oldalról (OUT és IN) csatlakoztatni kell (redundáns ágszerelés). Szimpla ágszerelés nem engedélyezett.

### Alkatrészek

Mennyiség	Összetevő
1	NZM 0002 A jelzőberendezés zónamodul
2	Címkecsíkok

Mennyiség	Összetevő
2	3,92 kohm-os ellenállások

### Műszaki adatok

#### Elektromos adatok

#### OUT1/OUT2 NAC-zónák

Kimeneti feszültség (VDC)	20.20 VDC – 30 VDC
Max. kimeneti áram	500 mA hang-/fényjelző berendezés zónavonalanként
Tápellátás (EN62368-1)	PS 3
Áramforrás (EN62368-1)	ES 1

A jelzőberendezés zónánkénti maximális kábelhosszának meghatározásához vegye figyelembe a következőket:

- a NAC-zónamodul minimális kimeneti feszültsége
- a csatlakoztatott eszközök legmagasabb minimális bemeneti feszültsége
- kábelellenállás
- aktiválási áramerősség

#### Mechanikai jellemzők

Anyag	Műanyag (ABS)
Színkód	RAL 7016 antracitszürke
Méret (Ma x Sz x Mé) (mm)	127 mm x 96 mm x 60 mm
Tömeg (g)	240 g

#### Kezelő- és kijelzőelemek

Kijelzőegységek	4 LED (2 vörös, riasztás/2 sárga, hiba)
Kezelőegységek	2 gomb (LED-teszt)

#### Környezeti

Tárolási hőmérséklet (°C)	-20 °C – 60 °C
---------------------------	----------------

### Rendelési információk

#### NZM 0002 A Jelzőberendezés zónamodul

2 hang-/fényjelző zóna csatolásához 2 felügyelt elsődleges vonal biztosított  
Rendelési szám **NZM 0002 A | 4.998.137.275**

#### Szolgáltatások

**EWE-FPA5MD-IW 12 hónap garanciakiterjesztés**

**FPA-5000 központmodul**

12 hónapos garanciakiterjesztés

Rendelési szám **EWE-FPA5MD-IW | F.01U.360.731**

#### Bemutatta:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)