

PAVIRO Alarm Button

PVA-1EB



BOSCH

de Installationshinweis

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|-------------------------|----------|
| 1 | Kurzinformation | 4 |
| 2 | Installation | 5 |
| 3 | Technische Daten | 9 |

1 Kurzinformation

Die PVA-1EB ist eine optionale Taste zum Einbau in die PAVIRO-Sprechstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Sprechstellen- oder IRIS-Net-Dokumentation.



Im Lieferumfang enthaltene Teile

| Menge | Komponente |
|-------|--|
| 1 | Tastenelement mit Abdeckung |
| 1 | Vorkonfiguriertes 4-poliges Anschlusskabel |
| 1 | Installationshinweis |

2 Installation


Beschriftung


1. Taste **1** von Gehäuse **2** entfernen
2. Roten Diffusor **3** von Linsen **5** mithilfe eines scharfen Werkzeugs (wie einem Messer) entfernen
3. Einlegefolie **4** beschriften
4. Taste einschließlich der Einlegefolie wieder zusammenbauen und in das Gehäuse **2** einsetzen

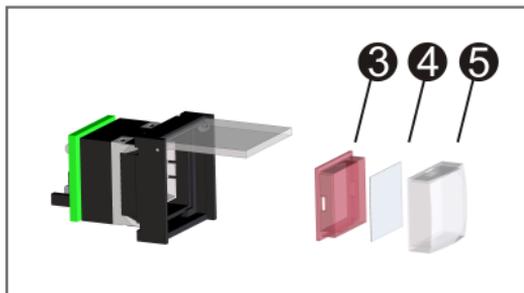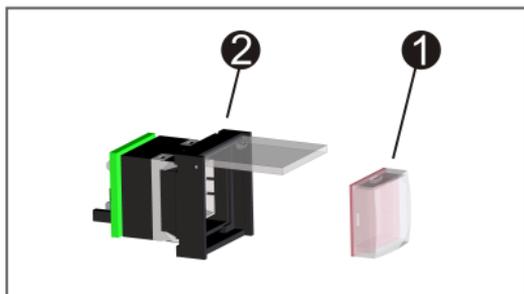

Montage in Sprechstelle

1. Sprechstelle von allen Anschlüssen trennen.
2. Sprechstellenboden entfernen (4 Schrauben lösen ❶).
3. Den Boden vorsichtig vom oberen Teil entfernen und dabei in der oberen linken Ecke der Sprechstelle beginnen.
4. Verbindungsleitung von Steckverbindung CN1 ❷ abziehen.
5. Einbauöffnung ❸ vorbereiten: Mit einem spitzen Gegenstand (Reißnadel o. Ä.) das an der Gehäuseinnenseite vorgestanzte Rechteck vorsichtig durchstoßen und ausschneiden. Falls notwendig die Einbauöffnung nachbearbeiten (z. B. feilen, zurechtschneiden).
6. Taste in die Einbauöffnung einsetzen und gleichmäßig andrücken (die Abdeckkappe muss sich nach oben öffnen lassen).
7. Je nach Verwendung der rechten/mittleren/linken Einbauöffnung das Flachbandkabel ❹ in Steckverbindung CN201/CN202/CN203 auf der Platine stecken.
8. Verbindungsleitung wieder an CN1 anschließen.
9. Sprechstellenboden wieder vorsichtig anbringen.
10. Anschlüsse wieder anstecken.
11. Taste per Software konfigurieren.

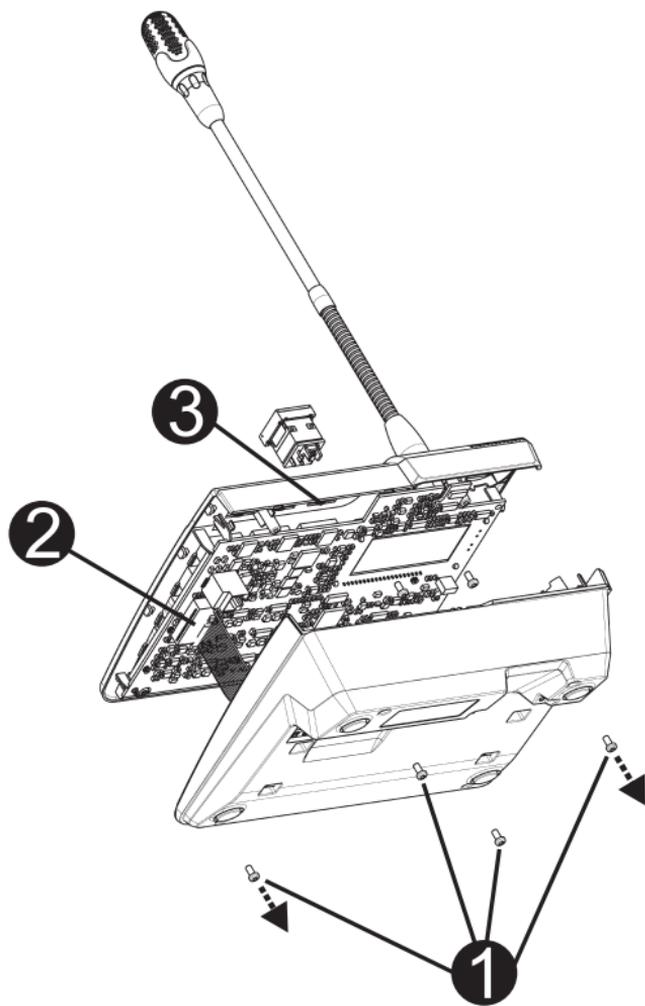



3 Technische Daten

| | |
|---------------|------|
| Nettogewicht | 30 g |
| Liefergewicht | 40 g |

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2015