

PAVIRO Alarm Button

PVA-1EB



BOSCH

es

Tabla de contenidos

1	Información resumida	4
2	Instalación	5
3	Datos técnicos	9

1 Información resumida

El PVA-1EB es un botón opcional que se instala en las estaciones de llamada PAVIRO. Para obtener más información, consulte la documentación de la estación de llamada o la documentación del software IRIS-Net.



Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Elemento de botón con cubierta
1	Cable de conexión de 4 patillas preconfigurado
1	Nota de instalación

2 Instalación


Etiquetado


1. Retire el botón **1** de la carcasa **2**.
2. Retire el difusor rojo **3** de la lente **5** utilizando una herramienta afilada (como puede ser un cuchillo).
3. Etiquete el inserto de la lámina de plástico **4**.
4. Vuelva a montar el botón, incluido el inserto de la lámina de plástico, y realice el montaje en la carcasa **2**.

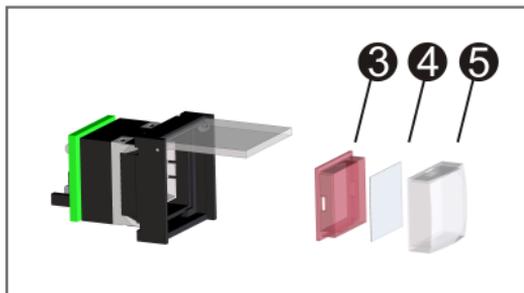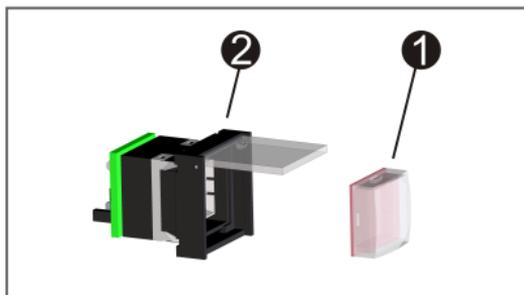

Ensamblaje en la estación de llamada

1. Desconecte la estación de llamada de todos los conectores.
2. Desatornille la placa base de la estación de llamada (4 tornillos ❶).
3. Retire con cuidado la placa base de la parte superior, comenzando por la esquina superior izquierda de la estación de llamada.
4. Desenchufe el cable de conexión del conector CN1 ❷.
5. Prepare la ubicación de la instalación ❸: utilice un objeto afilado (punzón o similar) para perforar con cuidado y recortar el rectángulo precortado en el interior de la carcasa. Realice todas las tareas de seguimiento que puedan ser necesarias en la ubicación de la instalación (p. ej. limar o recortar).
6. Monte el botón en la ubicación de la instalación y presione uniformemente (debe ser posible abrir la tapa de la cubierta hacia arriba).
7. Dependiendo de si se va a utilizar la ubicación derecha, central o izquierda para la instalación, enchufe el cable plano ❹ en el conector CN201/CN202/CN203 del circuito.
8. Vuelva a conectar el cable en el conector CN1.
9. Coloque de nuevo con cuidado la placa base de la estación de llamada.
10. Vuelva a conectar las conexiones.
11. Configure el botón mediante el software.

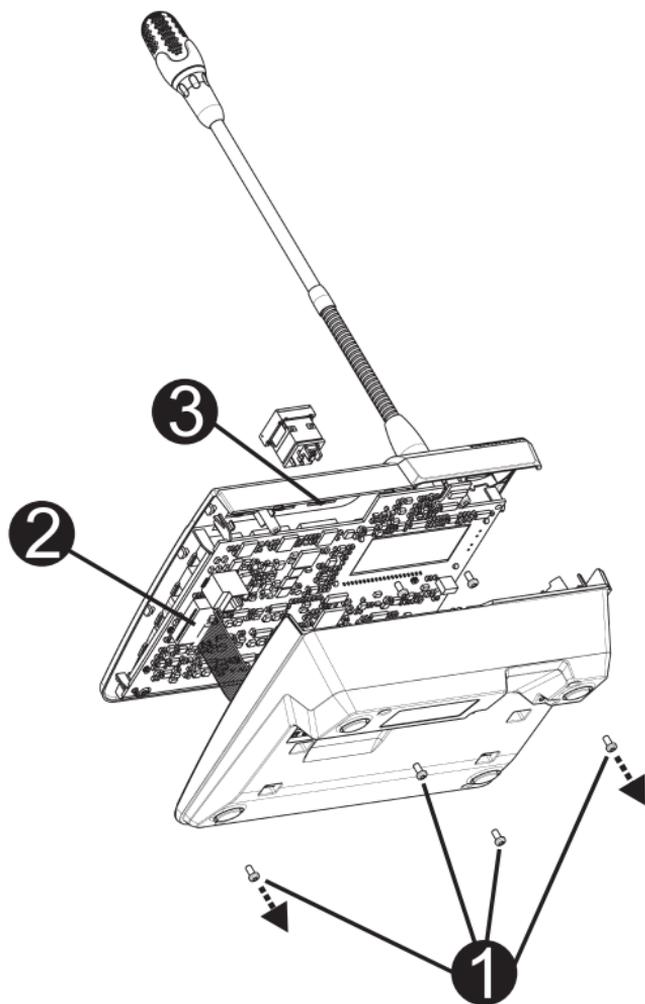

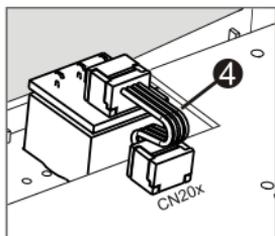

3 Datos técnicos

Peso neto	30 g
Peso con embalaje	40 g

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2015