

# Zestaw podkładek dystansowych RADION (RFAC-DW-10)

www.boschsecurity.pl



**BOSCH**  
Technologia bliżej nas




- ▶ Poprawa ułożenia magnesu względem przełącznika kontaktronowego i zmniejszenie odległości między nimi, co ułatwia instalację i ogranicza liczbę fałszywych alarmów.
- ▶ Pełna zgodność z zabezpieczeniem przed sabotażem w miejscu montażu ściennego.
- ▶ Bolce ułatwiający układanie i ustawienie we właściwej pozycji.
- ▶ Wytrzymały plastik w kolorze czujki zapewniający atrakcyjny wygląd.
- ▶ Podkładki mają grubość 3 mm i są sprzedawane w zestawach 10 pasujących do siebie elementów (pod kontaktrony i magnesy).

Zestaw podkładek dystansowych RFAC-DW-10 umożliwia instalatorom i technikom montaż kontaktronów drzwiowych/okiennech RADION we właściwym położeniu względem odpowiadających im magnesów przy wielu różnych rodzajach drzwi, okien i ram. Podkładki mogą również pomóc oddzielić magnes/przełącznik kontaktronowy od metalowej powierzchni montażowej w celu zmniejszenia rzeczywistej szerokości szczeliny. Pozwala to przyspieszyć instalację i zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów.

## Przeгляд systemu

Zestaw podkładek dystansowych umożliwia lepsze ułożenie kontaktronów i magnesów w sytuacji, gdy drzwi lub okno nie tworzą idealnej płaszczyzny z ramą. Właściwe ustawienie poprawia niezawodność przełącznika, co ułatwia instalację systemu i zmniejsza liczbę fałszywych alarmów.

W przypadku magnesów i styków kontaktronowych zamontowanych na metalowych drzwiach mogą powstać zakłócenia magnetyczne, które zmniejszają skuteczną odległość między elementami. Aby wyrównać różnicę wysokości między czujką a magnesem należy zamontować odpowiednią liczbę podkładek dystansowych pod oboma elementami. Trwałe, plastikowe podkładki dystansowe posiadają bolce i otwory ułatwiające odpowiednie ustawienie, a ponadto są w pełni zgodne z zabezpieczeniem antysabotażowym, w które wyposażono kontaktrony drzwiowe/okienne RADION. Dopasowany kolor gwarantuje atrakcyjny wygląd po zamontowaniu.

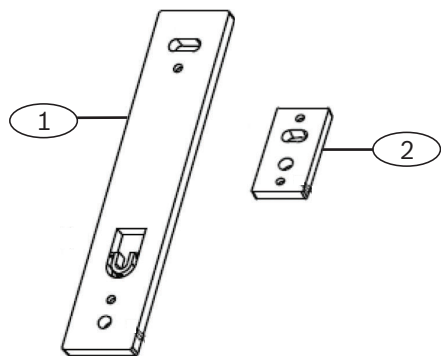

## Zamówienia - informacje

### Zestaw podkładek dystansowych RADION (RFAC-DW-10)

Zestaw 10 podkładek dystansowych pod czujki i 10 podkładek dystansowych pod magnesy do kontaktronów drzwiowych/okiennech RADION.

Numer zamówienia **RFAC-DW-10**

#### Nr — Opis

1 — podkładka dystansowa pod czujkę drzwiową/okienneą

2 — podkładka dystansowa pod magnes

W przypadku montażu na metalowej powierzchni zaleca się stosowanie podkładki dystansowej w celu poprawy działania przełącznika kontaktronowego i magnesu. Niezależnie od powierzchni montażowej maksymalna zalecana liczba podkładek wynosi sześć. W przypadku podkładek czujek RFDW-SM, które nie posiadają otworów na bolce, należy zdjąć bolce z górnej podkładki dystansowej, by oba elementy ściśle do siebie przylegały.

## Dołączone części

Liczba	Element
10	Podkładki dystansowe pod podstawy czujek
10	Podkładki dystansowe pod magnesy

## Dane techniczne

### Właściwości

Wymiary	Podkładka pod czujkę: 90 x 19 mm 3 mm grubości
	Podkładka pod magnes: 26 x 13 mm 3 mm grubości

### Parametry środowiskowe

Wilgotność względna	5 do 93% przy +32°C
Temperatura pracy	-10°C do +49°C

### Zgodność

Czujki	RFDW-SM Kontaktrony drzwiowe/okienne RADION do montażu powierzchniowego RFDW-SM-A Kontaktrony drzwiowe/okienne RADION do montażu powierzchniowego
--------	--

**Reprezentowana przez:**

**Poland**  
Robert Bosch Sp. z o.o.  
Jutrzenki 105 str.  
02-231 Warszawa  
Phone: +48 22 715 4101  
Fax: +48 22 715 4105  
pl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.pl