

Kit de espaçadores RADION (RFAC-DW-10)

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Melhora o alinhamento do interruptor reed/ magnético e do intervalo de distância, ao facilitar as instalações e ao diminuir em simultâneo os falsos alarmes.
- ▶ Suporte completo para a funcionalidade de proteção contra sabotagem de parede.
- ▶ Pinos de localização para fácil alinhamento e empilhamento
- ▶ Detetor de correspondências de plástico durável para um aspeto agradável
- ▶ Cada espaçador tem 3 mm (0,12 in) de espessura e é vendido em kits de 10 peças correspondentes (contato e íman).

O kit de espaçadores RFAC-DW-10 permite aos técnicos e instaladores RADION alinhar corretamente os contactos de porta/janela RADION com os ímanes correspondentes numa ampla gama de modelos de portas/janelas e esquadrias. Os espaçadores ajudam também a separar ainda mais o interruptor reed/ magnético de superfícies de montagem metálicas que podem reduzir o intervalo de montagem eficaz. O resultado é uma instalação mais rápida e mais eficaz na diminuição dos falsos alarmes.


Generalidades (sistema)

O kit de espaçadores permite um melhor alinhamento entre o contacto de interruptor reed e o íman quando portas ou janelas não estão perfeitamente alinhadas com a esquadria em redor. Esse alinhamento melhorado cria uma função mais fiável do interruptor, tornando o sistema mais fácil de instalar, e ao proporcionar também uma maior resistência aos falsos alarmes.

A montagem de ímanes e contactos de interruptores reed em portas de metal pode provocar interferências magnéticas, reduzindo o intervalo de distância eficaz. Empilhe o número adequado de espaçadores de base e de íman para compensar as diferenças de altura entre o detetor e o íman.

Os espaçadores de plástico durável incluem pinos e recetores de alinhamento para um empilhamento e alinhamento mais simples, e suportam totalmente a funcionalidade de proteção contra sabotagem de parede do detetor de contactos de porta/janela RADION.

A correspondência de cor também oferece ao acabamento um aspeto agradável.

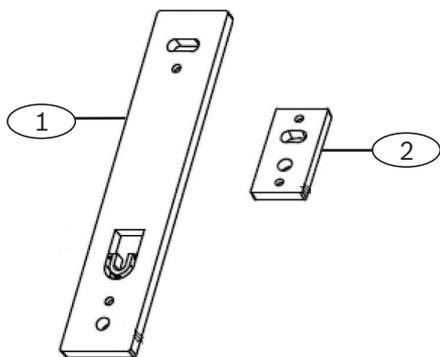

Legenda — Descrição

1 — Espaçador para contacto de porta/janela

2 — Espaçador para íman

É recomendável utilizar um espaçador para melhorar o desempenho do contacto magnético melhorando a distância entre o íman na montagem numa superfície de metal. O máximo recomendado para qualquer superfície de montagem é de seis espaçadores.

Para as bases do contacto magnético RFDW-SM que não possuam pinos recetores, basta remover os pinos do espaçador superior para criar um ajuste perfeito com o detetor de base.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
10	Espaçadores de base
10	Espaçadores de íman

Especificações Técnicas

Propriedades

Dimensões	Base: 90 mm x 19 mm (3,5 x 0,7 pol.) 3 mm (0,1 pol.) de espessura
	Íman: 26 mm x 13 mm (1,0 x 0,5 pol.) 3 mm (0,1 pol.) de espessura

Aspetos ambientais

Humidade relativa	5% até 93% a +32 °C (+90 °F)
Temperatura (em funcionamento)	-10 °C a +49 °C (+14 °F a +120 °F)

Compatibilidade

Detetores	Contactos magnéticos de porta/janela RFDW-SM RADION – montagem saliente Contactos magnéticos de porta/janela RFDW-SM-A RADION – montagem saliente
-----------	--

Como encomendar

Kit de espaçadores RADION (RFAC-DW-10)

Embalagem com 10 espaçadores para a base e 10 espaçadores para o íman para os contactos de porta/janela RADION de montagem saliente.

N.º de encomenda **RFAC-DW-10**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

America Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com