

# RADION ara parça seti (RFAC-DW-10)

www.boschsecurity.com/tr



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- ▶ Manyetik/dahili anahtar hizalamasını ve boşluk mesafesini iyileştirir, yanlış alarmlara azaltırken yüklemeleri kolaylaştırır
- ▶ Tam duvara montaj dış müdahale desteği
- ▶ Kolay hizalama ve yığılma için konumlandırma pimleri
- ▶ Dedektöre uygun dayanıklı plastik daha çekici görünüm sağlar
- ▶ Her ara parça 3 mm (0,12 inç) kalınlığındadır ve 10'lu eşleşen set (kontakt ve mıknatıs) halinde satılır


RFAC-DW-10 ara parça seti, RADION montörlerinin ve teknisyenlerinin RADION kapı/pencere kontaklarını kendi karşılık gelen mıknatıslarıyla çeşitli kapı/pencere ve çerçeve tasarımlarında düzgün biçimde hizalamalarına olanak tanır. Ara parçalar ayrıca manyetik/dahili anahtarı metal montaj yüzeylerden iyice ayırarak, etkin boşluk genişliğini azaltabilir. Sonuç olarak yanlış alarmları azaltmada daha etkili olan daha hızlı bir kurulum gerçekleştirilebilir.

## Sistem Bilgileri

Ara parça seti, kapı veya pencerelerin oturdukları çerçeveyle mükemmel biçimde hizalı olmaması durumunda, dahili anahtar kontağı ve mıknatıs arasında daha iyi bir hizalamaya olanak tanır. Bu iyileştirilmiş hizalama, anahtarın daha güvenli işlev görmesine olanak sağlayarak, sistemin daha kolay kurulmasını ve ayrıca daha iyi yanlış alarm koruması sağlar.

Metal kapıların üzerine mıknatıs ve dahili anahtar kontakları montajı manyetik girişime neden olarak etkili boşluk mesafesini kısaltabilir. Dedektör ve mıknatıs arasındaki yükseklik farkını kapatmak için uygun sayıda taban ve manyetik ara parçayı üst üste koyun.

Dayanıklı plastik ara parçalarda, kolay yığılma ve hizalama amacıyla hizalama pimleri ve algılayıcılar bulunur ve bu ara parçalar RADION kapı/pencere kontakt dedektörü dış müdahale özelliğini tam olarak destekler. Uygun renk kullanımı da çekici ve kaplamalı bir görünüm sağlar.

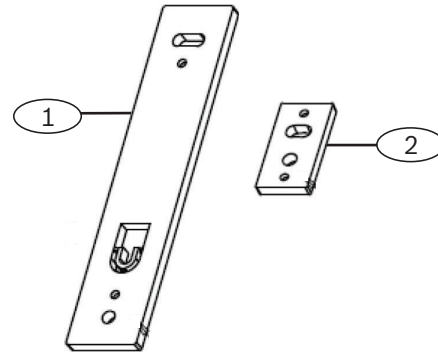

## İfade — Açıklama

- 1 — Kapı/pencere taban ara parçası
- 2 — Manyetik ara parça

Metal yüzeye montaj durumunda, dahili anahtar/mıknatis boşluk performansını artırmak için bir ara parça kullanılması önerilir. Herhangi bir montaj yüzeyinde en çok altı ara parça kullanılması önerilir. Pim algılayıcıları bulunmayan RFDW SM dedektörü tabanı için yalnızca en üst ara parçadan pimleri çıkarmanız, dedektör tabanına tam oturmayı sağlar.

### İçerdiği parçalar

Adet	Bileşen
10	Taban ara parçaları
10	Manyetik ara parçalar

### Teknik Spesifikasyonlar

#### Özellikler

Boyutlar	Taban: 90 mm x 19 mm (3,5 x 0,7 inç) 3 mm (0,1 inç) kalınlık  Mıknatis: 26 mm x 13 mm (1,0 x 0,5 inç) 3 mm (0,1 inç) kalınlık
----------	---

#### Ortam koşulları

Bağıl nem	%5 - %93, +32°C (+90°F) sıcaklıkta
Sıcaklık (çalışma)	-10°C - +49°C (+14°F - +120°F)

#### Uyumluluk

Dedektörler	RFDW-SM RADION kapı/pencere kontakları – yüzeye montaj RFDW-SM-A RADION kapı/pencere kontakları – yüzeye montaj
-------------	--

### Sipariş Bilgileri

#### **RADION ara parça seti (RFAC-DW-10)**

RADION Kapı/Pencere yüzeye montaj 10 taban ara parçası ve 10 manyetik ara parça kontak paketi.  
Sipariş numarası **RFAC-DW-10**

#### Temsil eden:

**Turkey:**  
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.  
Güvenlik Sistemleri  
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M  
Ata Center K:1 34398  
Maslak, Şişli - İstanbul  
Phone: +90 212 367 18 50 58  
Faks: +90 212 286 00 89  
www.tr.boschsecurity.com