

# DCNM-HDMIC Micrófono altamente directivo

## DICENTIS



- ▶ Micrófono discreto para comodidad del usuario
- ▶ Respuesta altamente directiva
- ▶ Inmunidad a teléfonos móviles
- ▶ Ruido ultra bajo
- ▶ Libertad de movimientos

El micrófono altamente directivo de diseño innovador, elegante y ergonómico ofrece al usuario la posibilidad de ver la sala de reuniones sin obstáculos. El micrófono altamente directivo contiene dos cápsulas colocadas con precisión que proporcionan una respuesta de alto nivel que hace posible hablar a una distancia superior a la normal incluso en ambientes ruidosos. El micrófono ofrece bajo nivel de ruido e inmunidad a las interferencias de teléfonos móviles.

### Funciones

#### Controles e indicadores

- Indicador luminoso rojo o verde. Rojo indica que el micrófono está activo; verde indica solicitud de intervención aceptada.

#### Interconexiones

- Conector para el micrófono.

### Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Europa	CE	DECL_CE_DCNM-HDMIC

### Notas de configuración/instalación

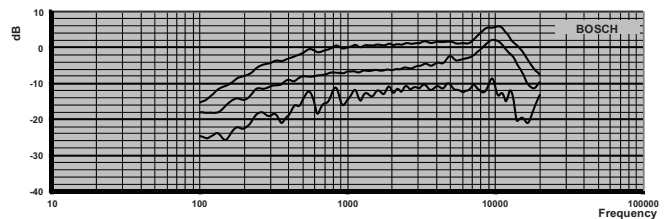


Fig. 1: Respuesta en frecuencia (ángulo de apertura: 0, 90 y 180 grados)

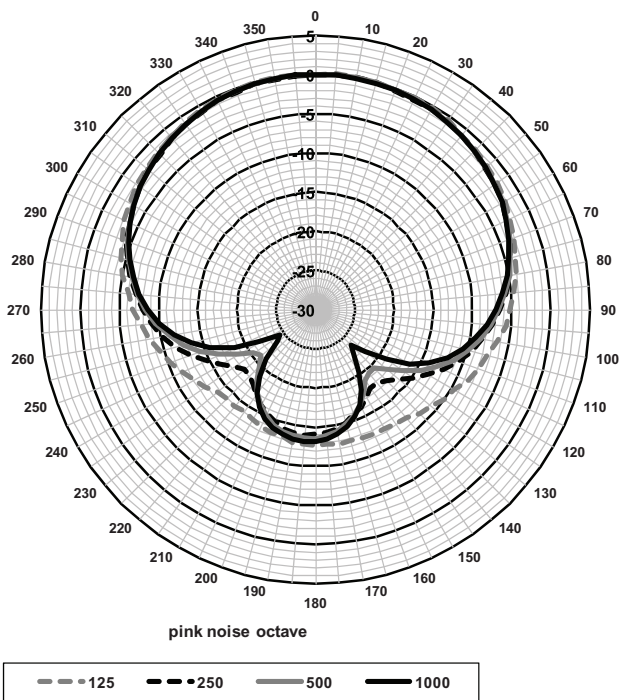
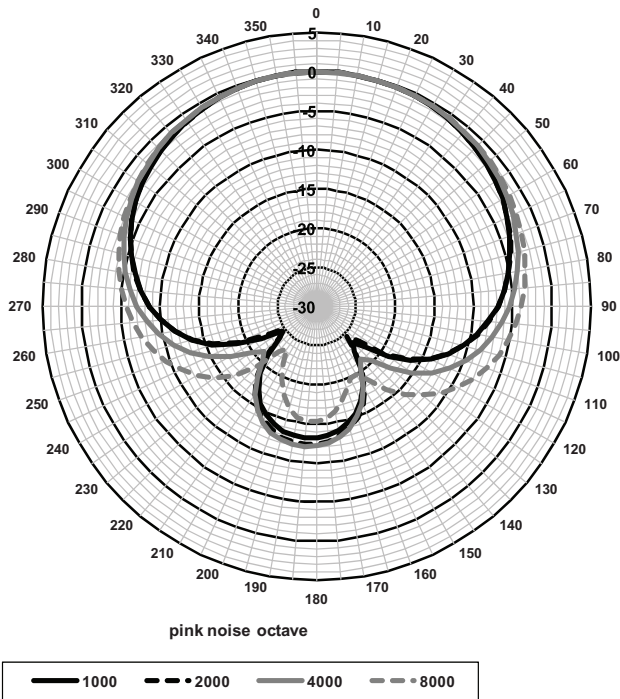


Fig. 2: Diagrama polar (medido con ruido rosa)

**Piezas incluidas**

Cantidad	Componente
1	Micrófono de alta directividad DCNM-HDMIC DICENTIS

**Especificaciones técnicas**

**Especificaciones eléctricas**

Fuente de alimentación	5 V CC
Consumo de energía	0,1 W
Ancho de banda	100 Hz - 15 kHz
Rango dinámico	>96 dB
Entrada nominal	SPL de 80 dB
Entrada máxima	SPL de 110 dB
Ruido equivalente	SPL de 12 dB

**Especificaciones mecánicas**

Montaje	Conexión en cualquier dispositivo DICENTIS.
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	108 x 21,5 x 60 mm (4,25 X 0,85 x 2,36 in)
Peso	0,035 kg (0,077 libras)
Color	Negro RAL 9017 Gris claro perlado RAL 9022

**Especificaciones medioambientales**

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +45 °C (de 32 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento y transporte	De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)
Humedad relativa	< 95 %, > 5%

**Información para pedidos**

**DCNM-HDMIC Micrófono altamente directivo**  
 Micrófono de alta direccionalidad DICENTIS para el sistema de conferencias DICENTIS o el sistema de conferencias inalámbrico DICENTIS.  
 Número de pedido **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

**Servicios**

**EWE-DCNMIC-IW 12mess ampligarant DICENTIS**

**Microphone**

Ampliación de la garantía 12 meses

Número de pedido **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

---

**Representado por:**

**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com