


DCNM-LIPM Licencia preparación y admin. interpret.

DICENTIS

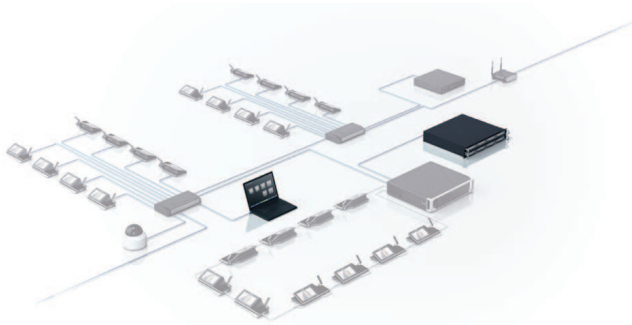

Esta licencia de software permite la configuración y gestión del pupitre de intérprete mediante la aplicación para gestión de reuniones, el servidor web DICENTIS, la API de .NET y el protocolo de conferencias. Sin la licencia DCNM-LIPM, solo es posible configurar el pupitre de intérprete desde el propio pupitre.

Funciones

La licencia de preparación y gestión de la interpretación DICENTIS permite a los técnicos realizar lo siguiente:

- Configurar puestos de intérprete desde la aplicación para gestión de reuniones o la API de .NET
 - Asignar puestos a cabinas.
 - Asignar idiomas a los pupitres.
 - Establecer los modos de micrófono dentro de la cabina o entre ellas, como combinar, interbloqueo o relevo.
 - Mostrar una indicación de ocupado dentro de la cabina.
 - Mostrar un botón de micrófono que parpadea en rojo cuando hay varios intérpretes activos.
- Configurar ajustes de interpretación distintos para cada reunión.
- Configurar qué cabinas pueden suministrar un idioma con auto-relay hacia la salida B.
- Controlar los pupitres de intérprete usando el servidor web de DICENTIS o el protocolo de conferencias.

- ▶ Permite la configuración y gestión del pupitre de intérprete mediante la aplicación para gestión de reuniones, el servidor web DICENTIS, la API de .NET y el protocolo de conferencias.
- ▶ Permite utilizar configuraciones de interpretación distintas para cada reunión

- Recuperar el estado como cabina, pupitre e idiomas a través del protocolo de conferencias.
- Asignar funciones a los botones asignables:
 - Cambiar entre tiempo real y transcurrido.
 - Cambiar entre vídeo y presentación.
 - Mostrar una descripción general de los idiomas.
 - Señal para hablar despacio.
 - Seleccionar auriculares o cascos.
- Configurar un botón para notificar que el orador actual está hablando a un ritmo demasiado rápido para la interpretación simultánea. La notificación aparece cuando un número de intérpretes que se puede configurar eleva la solicitud y permanece activa durante un tiempo de espera configurable una vez que se suelta el botón.
- Conectar la interfaz con teléfono y "en el aire", que tiene una salida de contacto para notificación de cabina en uso y dos entradas de contacto para llamadas telefónicas entrantes y avisos, como sensor de nivel de CO2.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Correo electrónico con información de activación de licencias.

Especificaciones técnicas

Se puede utilizar con el sistema de conferencias DICENTIS.

Información para pedidos

DCNM-LIPM Licencia preparación y admin. interpret.

Esta licencia de software permite configurar y gestionar el pupitre de intérprete a través de la aplicación de reuniones o la API.

Número de pedido **DCNM-LIPM | F.01U.345.402**

Accesorios

DCNM-IDEKINT On-air y teléf. DCNM-IDEK

Interfaz con separación galvánica entre el pupitre de intérprete y un LED de "en el aire" externo en la cabina y un sistema telefónico externo para la indicación de llamada en el monitor del pupitre de intérprete.

Número de pedido **DCNM-IDEKINT | F.01U.357.936**

Opciones de software

DCNM-LIMS Licencia de interpretación múlt. fuentes

Este módulo permite proporcionar un idioma a través del pupitre de intérprete DICENTIS, así como de sistemas externos.

Número de pedido **DCNM-LIMS | F.01U.393.477**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com