


DCN-SWIND Individuální kanály

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život

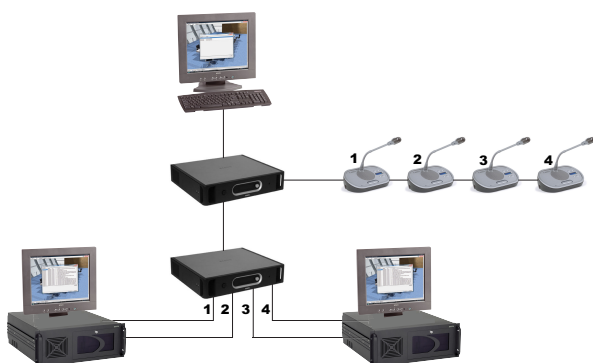

- Snadné směrování individuálních audiokanálů
- Možnost definovat až 26 individuálních kanálů

Software Individuální kanály se používá ke směrování zvukových signálů z jednotlivých mikrofonů delegátů do audiokanálů systému DCN. Tyto individuální audiokanály lze přijímat pouze pomocí audioexpandérů nebo rozhraní CobraNet.

Funkce

Individuální kanály

Typickou aplikací pro software Individuální kanály je individuální záznam vybraného počtu mikrofonů v prostředí soudní síně (k zajištění ochrany svědků je často potřebný zvuk, který neumožní rozpoznat totožnost hovořící osoby).

Individuální kanály sdílejí audiokanály DCN s tlumočnickými kanály. Maximálně lze použít 26 individuálních kanálů.

Směrování individuálních kanálů

Pokud je zvukový signál delegáta přiřazen jako individuální kanál, je směrován do konkrétního audiokanálu DCN a je dostupný na výstupu audioexpandéru nebo rozhraní CobraNet. Volitelně je poté odeslán do externího zařízení pro zpracování zvuku (např. do zařízení pro zkreslení zvuku nebo digitalizátoru zvuku) a vrácen zpět na audiovstup centrální řídicí jednotky, audioexpandéru nebo

rozhraní CobraNet. Individuálnímu kanálu nelze přiřadit jednotky delegátů používané v režimu aktivace hlasem či duálním režimu a veškeré bezdrátové jednotky.

Spuštění rekordéru

Po zjištění přítomnosti signálu individuálního kanálu se automaticky aktivuje kontakt digitálního výstupu připojeného audioexpandéru nebo rozhraní CobraNet. Pro výstupní kontakt lze v audioexpandéru nebo rozhraní CobraNet nakonfigurovat prahovou hodnotu.

Informace o objednání

DCN-SWIND Individuální kanály

Individuální kanály systému DCN Next Generation. Směruje zvukové signály z jednotlivých mikrofonů delegátů do audiokanálů systému DCN. Nelze použít s bezdrátovými konferenčními jednotkami DCN ani s jednotkami DCN-DDI/DCN-DIS v duálním režimu. Číslo objednávky **DCN-SWIND**

DCN-SWIND-E Elektronický kód pro modul individuálních kanálů

Individuální kanály systému DCN Next Generation. Směřuje zvukové signály z jednotlivých mikrofonů delegátů do audiokanálů systému DCN. Nelze použít s bezdrátovými konferenčními jednotkami DCN ani s jednotkami DCN-DDI/DCN-DIS v duálním režimu. Elektronický kód.

Číslo objednávky **DCN-SWIND-E**

Zastoupeno společností:

Czech Republic
Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz