

LBB 9099/10 Tragbares Richtmikrofon

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Dynamischer Wandler
- ▶ Tragbares Richtmikrofon
- ▶ Hervorragende Sprachverständlichkeit
- ▶ Robuste Konstruktion
- ▶ Modernes dunkelgraues Gehäuse mit reflexmindernder Oberfläche

Dieses tragbare Richtmikrofon bietet kostengünstige, qualitativ hochwertige Sprachverständlichkeit und ist mit anderen Beschallungsprodukten vollständig kompatibel. Es basiert auf einem dynamischen Wandlerelement in einem robusten Gehäuse mit integriertem Windschutz, der Wind und Atemgeräusche wirksam unterdrückt. Das Mikrofon hat hervorragende Kardioideigenschaften und reduziert akustische Rückkopplung beträchtlich. Das Mikrofon eignet sich besonders für Durchsagen und Beschallungsanwendungen in Freizeitzentren, Versammlungsräumen und Geschäften.


Funktionsbeschreibung

Das LBB 9099/10 Mikrofon verfügt über einen Ein-/Aus-Schiebeschalter mit galvanisch isolierten Fernschaltkontakten. Diese Funktion kann zum Beispiel verwendet werden, um Hintergrundmusik automatisch auszuschalten oder vor Durchsagen einen Signalton wiederzugeben.


Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE


Planungshinweise

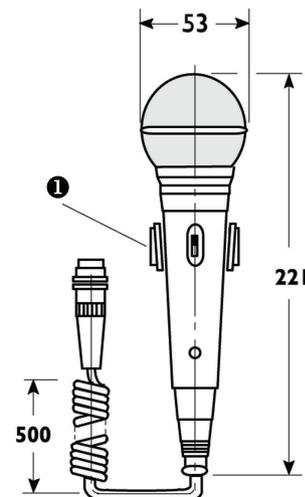


Abmessungen mit Wandhalterung (1) in mm



Schaltplan

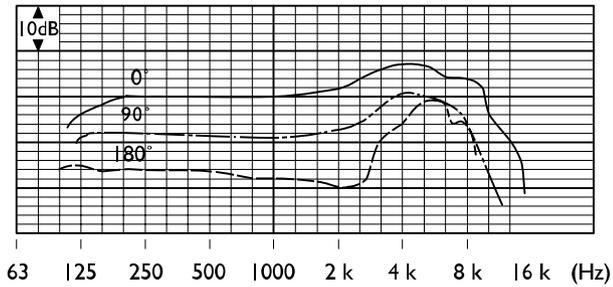

Frequenzgang

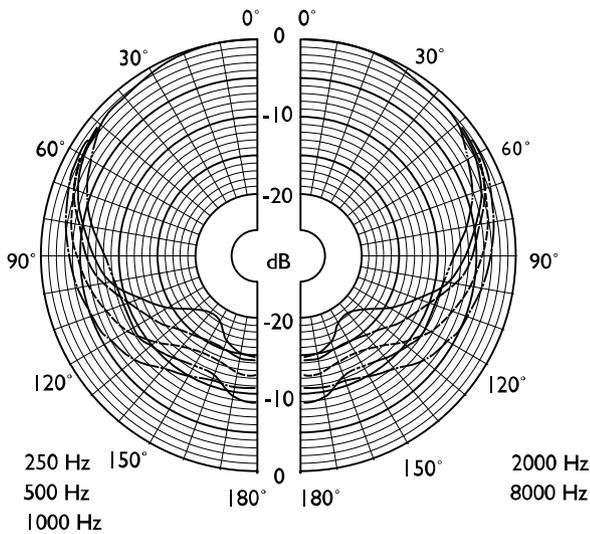

Polardiagramm (gemessen mit rosa Rauschen)

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	LBB 9099/10 Tragbares Richtmikrofon
1	Wandhalterung

Technische Daten

Elektrische Daten*

Typ	Handmikrofon
Richtcharakteristik	Unidirektional

Frequenzbereich	100 Hz bis 13 kHz
Empfindlichkeit	2 mV/Pa ±4 dB
Nenn-Ausgangsimpedanz	600 Ohm

* Technische Leistungsdaten gemäß IEC 60268-4

Mechanische Daten

Abmessungen (L x T)	221 x 53 mm
Gewicht	420 g
Farbe	Dunkelgrau
Schalter	Ein/Aus mit Fernbedienungskontakt
Kabellänge	0,5 m, Spiralkabel 1,2 m, gedehnt
Anschluss	5-poliger 180°-DIN-Stecker (verriegelbar)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	<95 %

Bestellinformationen

LBB 9099/10 Tragbares Richtmikrofon

Dynamisches tragbares Richtmikrofon, dunkelgraues Finish, Ein/Aus-Schalter mit Fernkontakt, Spiralkabel (0,5 m) mit 5-poligem DIN-Stecker (verriegelbar), Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.
Bestellnummer **LBB9099/10**

Zubehör/Erweiterungen

LBC 1102/02 Kabeltransformator

Zur galvanischen Trennung
Bestellnummer **LBC1102/02**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch