


LBB 4443/00 Πλακέτα εποπτείας τέλους γραμμής (EOL)

www.boschsecurity.gr



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή

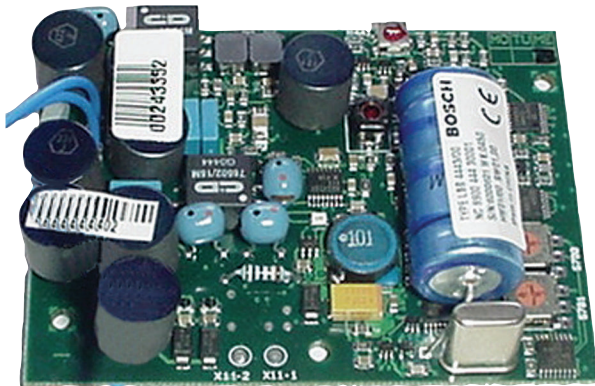

- ▶ Παρακολούθηση γραμμών μεγαφώνων χωρίς συμπληρωματική καλωδίωση
- ▶ Ανίχνευση σφάλματος ανοιχτού κυκλώματος
- ▶ Συμβατότητα με γραμμές μεγαφώνων 100 V και 70 V
- ▶ Τροφοδοσία της πλακέτας εποπτείας από τον ενισχυτή ισχύος
- ▶ Η επικοινωνία δεν επηρεάζεται από τα σήματα ήχου στη γραμμή

Η πλακέτα παρακολουθεί την ακεραιότητα μιας γραμμής μεγαφώνων. Οι πλακέτες λειτουργούν σε συνδυασμό με την Πλακέτα ελέγχου εποπτείας LBB 4440/00 για την παρακολούθηση της κατάστασης της γραμμής μεγαφώνων και όλων των διακλαδώσεών της. Η κατάσταση της γραμμής κοινοποιείται στην πλακέτα LBB 4440/00 μέσω του υπάρχοντος καλωδίου μεγαφώνου.

Περιγραφή λειτουργ.

Η πλακέτα τοποθετείται μέσα στη θήκη του τελευταίου μεγαφώνου στη γραμμή μεγαφώνων ή μέσα σε ξεχωριστή θήκη. Δυνατότητα εποπτείας διακλαδωμένων γραμμών. Εάν μια γραμμή μεγαφώνων διαθέτει πολλές διακλαδώσεις, απαιτείται μια πλακέτα LBB 4443/00 για το τελευταίο μεγάφωνο σε κάθε διακλάδωση. Η πλακέτα ανιχνεύει και αναφέρει σφάλματα γραμμών εντός 100 s.

Διασυνδέσεις

- Δύο ελεύθερα καλώδια 30 cm
- Δύο ταχυσυνδέσμους

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια	σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60065 / EN 60065
Ατρωσία	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Εκπομπές	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1 / FCC-47 μέρος 15B
Έκτακτη ανάγκη	σύμφωνα με το πρότυπο EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Θαλάσσια χρήση	σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60945

Περιοχή	Πιστοποίηση	
Ευρώπη	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Πολωνία	CNBOP	

Προγραμματισμός

Τα παρακάτω μεγάφωνα διαθέτουν πρόβλεψη για την εγκατάσταση πλακέτας εποπτείας:

Μεγάφωνα οροφής	Μεγάφωνα στήλης	Προβολείς ήχου
LC1-WM06E	LBC 3210/00	LBC 3432/02
LC1-UM06E	LA1-UM20E-1	LS1-OC100E-1
LC1-UM12E	LA1-UM40E-1	
LC1-UM24E	Μεγάφωνα τύπου κόρνας	
LBC 3510/40	LBC 3403/16	
LBC 3520/40	LBC 3404/16	
LBC 3530/40	LBC 3405/16	
Μεγάφωνα ερμαρίου	LBC 3406/16	
LBC 3011/41	LH1-10M10E	
LBC 3011/51	LBC 3482/00	
LB1-UM06E-1	LBC 3483/00	
LBC 3018/01	LBC 3484/00	
LB1-UM20E-D/L	LH1-UC30E	
LB1-UM50E-D/L		
LB3-PC250		
LB3-PC350		

Τεχνικά στοιχεία**Μηχανικά χαρακτηριστικά**

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	78 x 60 x 22 mm (3,0 x 2,3 x 0,8 in)
Βάρος	70 g (2,4 ounce)
Τοποθέτηση	Εσωτερικά στο μεγάφωνο Διατίθεται προαιρετικό στήριγμα τοποθέτησης, LBB 4446/00

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C έως +55°C (+23°F έως +131°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως +70°C (-4°F έως +158°F)
Υγρασία	15% έως 90%
Ατμοσφαιρική πίεση	600 έως 1100 hPa

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Πληροφορίες παραγγελίας

LBB 4443/00 Πλακέτα εποπτείας τέλους γραμμής (EOL)
Εξαρτημένη πλακέτα εποπτείας γραμμής για σύνδεση στο άκρο μιας γραμμής μεγαφώνου ή στο άκρο ενός βραχίονα σύνδεσης, λειτουργεί με τη μονάδα LBB4440/00 για παρακολούθηση της ακεραιότητας της γραμμής.

Αρ. παραγγελίας **LBB4443/00**

Αξεσουάρ υλικού

LBB 4443/00-CN Πλακέτα εποπτείας τέλους γραμμής (EOL)

Εξαρτημένη πλακέτα εποπτείας γραμμής για σύνδεση στο άκρο μιας γραμμής μεγαφώνων ή στο άκρο ενός βραχίονα σύνδεσης, λειτουργεί με τη μονάδα LBB4440/00 για παρακολούθηση της ακεραιότητας της γραμμής, έκδοση για την Κίνα.

Αρ. παραγγελίας **LBB4443/00-CN**

LBB 4440/00 Πλακέτα ελέγχου εποπτείας

Κύρια πλακέτα εποπτείας γραμμής και μεγαφώνων για τοποθέτηση σε ενισχυτή ισχύος Praesideo συνδεδεμένο σε δίκτυο, απαιτείται μία πλακέτα ανά κανάλι.

Αρ. παραγγελίας **LBB4440/00**

LBB 4440/00-CN Πλακέτα ελέγχου εποπτείας

Κύρια πλακέτα εποπτείας γραμμής και μεγαφώνων για τοποθέτηση σε ενισχυτή ισχύος Praesideo συνδεδεμένο σε δίκτυο, απαιτείται μία πλακέτα ανά κανάλι, έκδοση για την Κίνα.

Αρ. παραγγελίας **LBB4440/00-CN**

LBB 4446/00 Σετ στηριγμάτων πλακέτας εποπτείας (10 τεμάχια)

Βραχίονες αλουμινίου για την τοποθέτηση εξαρτημένων πλακετών εποπτείας σε περίβλημα μεγαφώνου ή κιβώτιο καλωδίων (σετ 10 τεμαχίων).

Αρ. παραγγελίας **LBB4446/00**

PRS-16MCI Διασύνδεση πολλαπλών καναλιών

Διασύνδεση προς το δίκτυο Praesideo, παρέχει 16 εξόδους ήχου με δυνατότητα ελέγχου και εποπτείας για μη συνδεδεμένους στο δίκτυο βασικούς ενισχυτές, τροφοδοσία μέσω του δικτύου Praesideo ή των συνδεδεμένων ενισχυτών, μονάδα ικρίωματος 2 RU.

Αρ. παραγγελίας **PRS-16MCI**