

PLE-1CS, Plena-soittoasema, jossa yhteiskutsu

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ PTT-näppäin lähetyksen aloitusta varten
- ▶ Palautuva tai lukittuva
- ▶ Mikrofonin aktiivisuudesta ilmoittava vihreä merkkivalo
- ▶ Vakaa metallijalusta, kiinteä 2 metrin kaapeli ja lukittava euroliitin
- ▶ Phantom-virta vahvistimesta

Plena-pöytämikrofoni on tyylikäs ja laadukas yksisuuntainen kondensaattorimikrofoni, joka on tarkoitettu soittoihin yleisäänentoistojärjestelmissä. Painava metallijalusta ja kumijalat varmistavat mikrofonin vakauden kaikilla tasaisilla pinnoilla. Laitteen voi erityismuotoilun ansiosta myös upposentata pöytään.

Perustoiminnot

PTT-näppäin (press-to-talk) kytkee mikrofoniin virran ja toimii myös prioriteettikoskettimina, jotka ovat yhteensopivia Plena-vahvistinmalliston kanssa. PTT-näppäimen kytketyms ominaisuuden voi määrittää sisäisesti joko PTT-tilaan (käytössä niin kauan kuin näppäintä pidetään painettuna) tai lukittuvaan tilaan (käytössä yhdellä painalluksella ja pois käytöstä toisella painalluksella).

Mikrofonissa on joustava, kiinteä 2 metrin kaapeli ja 5-nastainen euroliitin balansoitua signaalia ja prioriteettikoskettimia varten. Jos prioriteettikosketinta ei tarvita, mikrofonin voi kytkeä vahvistimiin 3-nastaisella euroliittimellä.

Vihreä merkkivalo ilmaisee mikrofonin aktiivisuuden.

Painikkeet ja merkkivalot


- PTT-näppäin
- PTT-tilan merkkivalo

Hyväksynyt

Turvaluokitus	EN 60065 -standardin mukainen
Immuneetti	EN 55103-2 -standardin mukainen
Emissio	EN 55103-1 -standardin mukainen

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE

Suunnittelu

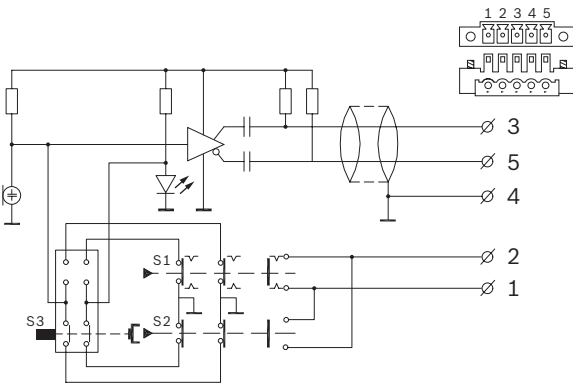

KytKentäkaavio

Sisältää osat

Määrä	Osa
1	PLE-1CS, Plena-soittoasema, jossa yhteiskutsu

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Phantom-virran syöttö	
Jännitealue	12–48 V
Virran kulutus	<8 mA
Suorituskyky	
Herkkyys	0,7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Tuloäänien enimmäistaso	110 dB SPL
Särö	<0,6 % (enimmäistulo)
Tulopiirin kohinatasa (vast.)	28 dB SPL (S/N 66 dBA, 1 Pa)
Taajuusvaste	100 Hz - 16 kHz
Lähtöimpedanssi	200 ohmia

Mekaaniset tiedot

Alustan mitat (K x L x S)	40 x 100 x 235 mm
Paino	Noin 1 kg
Väri	Harmaa ja hopea
Varren pituus mikrofonin kanssa	390 mm
Kaapelin pituus	2 m

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-10...+45 °C
Säilytyslämpötila	-40...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

Tilaustiedot

PLE-1CS, Plena-soittoasema, jossa yhteiskutsu

Kaikkien vyöhykkeiden soittoasema, 2 metrin kaapeli ja lukittava eurolitiin.

Tilausnumero **PLE-1CS**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi