



**BOSCH**


Invented for life

## D1222-akku (12 V, 2,2 Ah)

- ▶ 12 VDC:n suljettu lyijyhappoakku
- ▶ Täysin ladattava
- ▶ Ei vaadi huoltoa
- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Häiriötön sähkönsyöttö

Venttiilillä säädeltävä ladattava 12 VDC:n lyijyhappoakku, joka kestää ylläpidon ja varauksen purkautumisen sekä kestää värinää ja iskuja. Pienen koon ansiosta asentaessa säästyy tilaa, mutta akku on silti tehokas ja luotettava.

### Järjestelmän yleistiedot

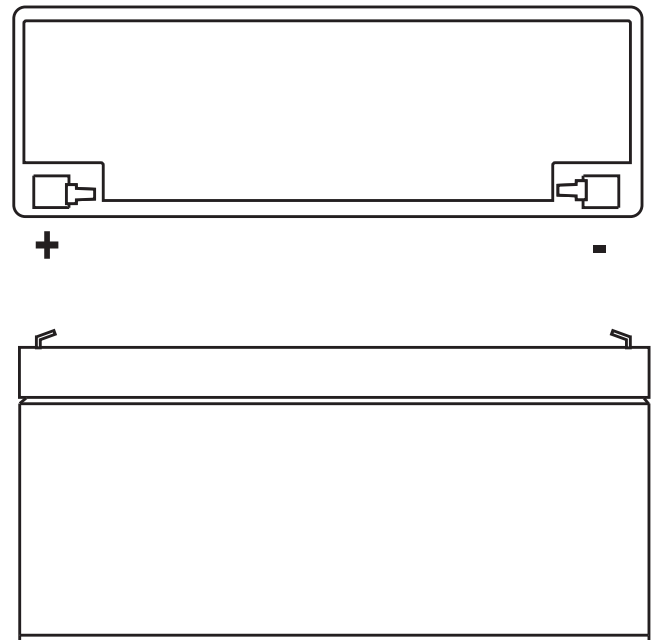

*D1222-navat on sijoitettu ainutlaatuisella tavalla.*

## Hyväksynät

Alue	Sertifiointi	
Eurooppa	CE	Council Directive 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility
	UL	UL-hyväksyntäsertifikaatti MH25408

## Suunnittelu

Akku kannattaa ladata välittömästi käytön jälkeen, ja akun lataamiseen on hyvä käyttää jatkuvaa jännitettä.

## Tekniset tiedot

Nimellisjännite:	12 V (DC)
Nimelliskapasiteetti:	2,2 Ah (20 h)
Sisäinen resistanssi:	50 mΩ (20 °C, täysi lataus)
Yhteensopivat rikosilmoitinkeskukset	VR8 Desktop -hälytysjärjestelmät
Mitat:	178 mm x 34 mm x 60 mm
Paino:	1,0 Kg
Navan sijainti:	C
Navan tyyppi:	Fasten Tab 187E
Lämpötilan vaikutus kapasiteettiin:	40 °C = 105 % 20 °C = 100 % 0 °C = 85 %
Nimelliskapasiteetit:	20 h, 0,11 A, 2,2 Ah 10 h, 0,19 A, 1,9 Ah 5 h, 0,35 A, 1,75 Ah 1 h, 1,32 A, 1,32 Ah

## Tilaustiedot

### D1222-akku (12 V, 2,2 Ah)

### D1222

Venttiilillä säädeltävä ladattava 12 VDC:n lyijyhappoakku, joka kestää ylläladauksen ja varauksen purkautumisen sekä kestää tärinää ja iskuja.