

LBB 9080/00 360 fokos dinamikus kézi mikrofon

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Kiváló beszédérthetőség
- ▶ Robusztus kialakítás
- ▶ Egyszerű kezelhetőség
- ▶ Távoli kapcsolóérintkező
- ▶ Közelbeszélő alkalmazások

Az LBB 9080/00 kézi mikrofont közelbeszélő alkalmazásokhoz tervezték, és ideális választás rövid közleményekhez.


Főbb funkciók

A mikrofon oldalán van egy nyomógombos (PTT) beszédkapcsoló. A kapcsoló további érintkezőkkel rendelkezik távvezérlő funkciókhoz, ha szükség van rá.


Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE


Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

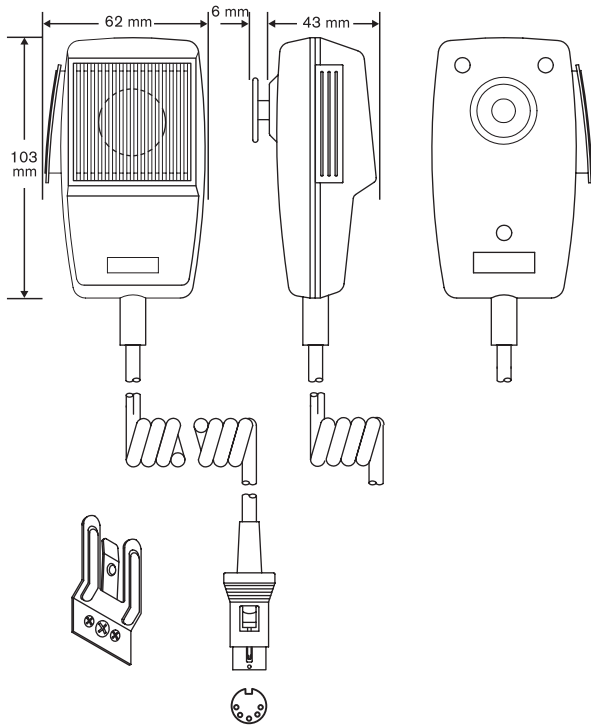

Méretetek mm-ben

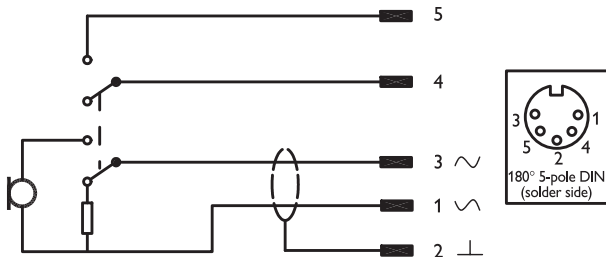

Kapcsolási rajz

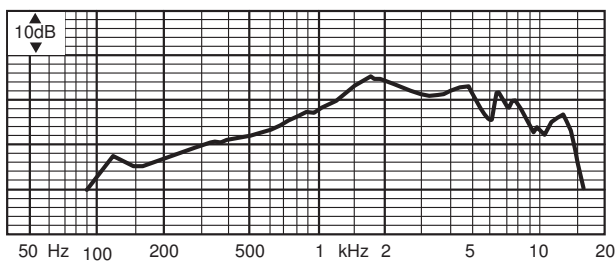

Frekvenciaátvitel

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	LBB 9080/00 360 fokos dinamikus kézi mikrofon
1	Falra szerelhető keret

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők*

Típus	Kézi
Íránykarakterisztika	360 fokos
Frekvenciatartomány	280 Hz és 14 kHz között
Érzékenység	3,1 mV/Pa ±4 dB
Névleges kimeneti impedancia	500 Ohm

* Műszaki adatok az IEC 60268-4 szabvány szerint

Mechanikai jellemzők

Méretetek (ma x szé x mé)	103 x 62 x 43 mm (4,05 x 2,44 x 1,69 in)
Tömeg (kábellel)	190 g (6,7 uncia)
Szín	Fekete
Kapcsoló	Be/ki, távvezérlő érintkezővel
Kábel típus	2-eres + 2-eres árnyékolt (spirál)
Kábelhossz	0,5 m (meghosszabbítva 1,2 m)
Csatlakozó	5 érintkezős 180° DIN (zárható)

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-25 °C és +55 °C (-13 °F és +131 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-40 °C és +70 °C (-40 °F és +158 °F) között
Relatív páratartalom	< 95%

Rendelési információ

LBB 9080/00 360 fokos dinamikus kézi mikrofon

Dinamikus kézi mikrofon, 360 fokos, matt fekete, közelbeszélő alkalmazások, távvezérlésre alkalmas mikrofon nyomógommbal, kihúzásvédett 5-pólusú 180 DIN csatlakozóval szerelt rugózó kábellel. Rendelészám **LBB9080/00**

Képviseelő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu