

# LBB 9080/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Reproduksi ucapan yang sempurna
- ▶ Konstruksi yang kokoh
- ▶ Mudah digenggam
- ▶ Kontak sakelar jarak jauh
- ▶ Aplikasi close-talking

Mikrofon genggam LBB 9080/00 dirancang untuk aplikasi close-talking, dan ideal untuk pengumuman singkat.


## Fungsi

Mikrofon dilengkapi sakelar press-to-talk (PTT) di bagian sisi. Switch memiliki kontak tambahan untuk fungsi remote control bila diperlukan.

## Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

## Catatan Pemasangan/Konfigurasi

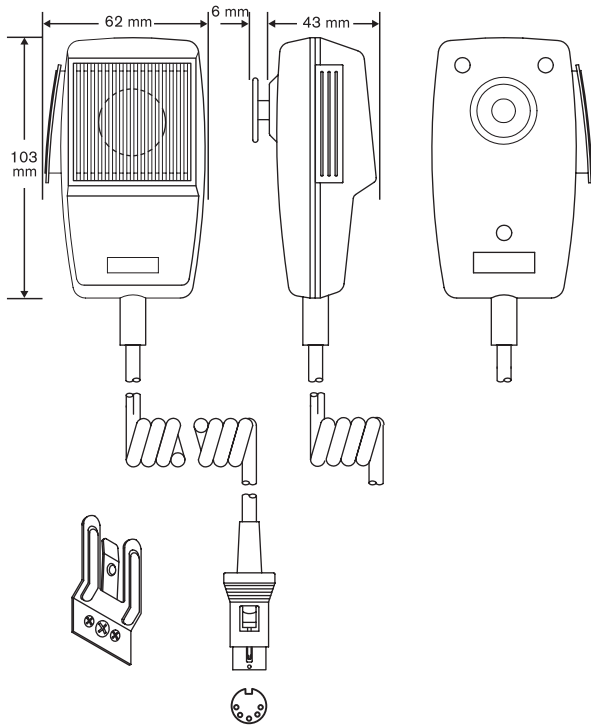

Dimensi dalam mm


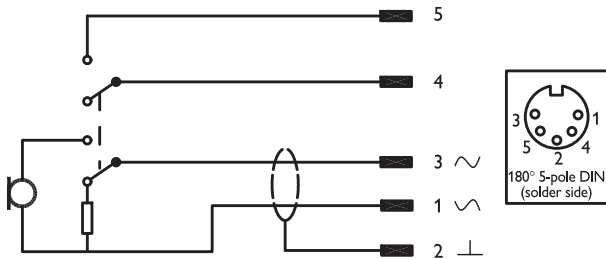


Diagram sirkuit

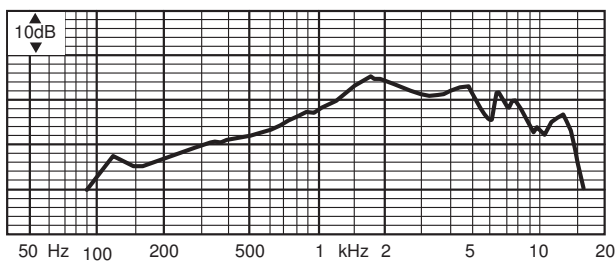

Respons frekuensi

### Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	LBB 9080/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone
1	Braket pemasangan di dinding

### Spesifikasi Teknis

#### Kelistrikan\*

Tipe	Genggam
Pola kutub	Segala arah (omni)
Kisaran frekuensi	280 Hz s/d 14 kHz
Sensitivitas	3,1 mV/Pa ±4 dB
Nilai impedansi output	500 ohm

\* Data kinerja teknis sesuai IEC 60268-4

#### Mekanis

Dimensi (P x L x T)	103 x 62 x 43 mm (4,05 x 2,44 x 1,69 in)
Berat (termasuk kabel)	190 g (6,7 oz)
Warna	Hitam
Sakelar	On/off dilengkapi kontak remote control
Tipe kabel	2-inti + 2-inti bersekat (digulung)
Panjang kabel	0,5 m (1,2 m jika dibentangkan)
Konektor	5-pin 180° DIN (bisa dikunci)

#### Lingkungan

Suhu operasi	-25 °C s/d +55 °C (-13 °F s/d +131 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

### Informasi Pemesanan

#### LBB 9080/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone

Mikrofon genggam yang dinamis, segala arah, lapisan akhir matt-black, aplikasi close-talking, tombol PTT dilengkapi kontak jarak jauh, kabel gulungan dengan 5-pin 180 DIN (bisa dikunci).

Nomor Pesanan **LBB9080/00**

**Diwakili oleh:**

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan  
1851905931 | id, V4, 01. Jul 2015