

LBB 9080/00 무지향성 다이내믹 핸드 마이크

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 탁월한 음성 재생 품질
- ▶ 견고한 구조
- ▶ 간편한 조작
- ▶ 원격 전환 연결부
- ▶ 근거리 대화용

LBB 9080/00 핸드 마이크는 근거리 대화용으로 설계되어 있으며, 짧은 안내 방송용으로 매우 적합합니다.


기능

이 마이크의 측면에는 PTT(Press To Talk) 스위치가 있으며 이 스위치에는 필요한 경우 원격 제어 기능을 이용할 수 있는 연결부가 추가로 부착되어 있습니다.


인증 및 승인

지역	인증서
유럽	CE


설치/구성 참고 사항

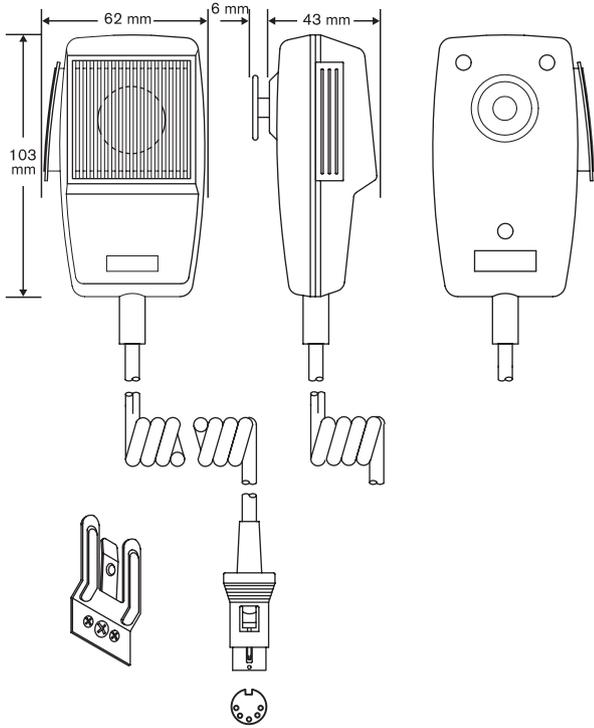

크기(mm)

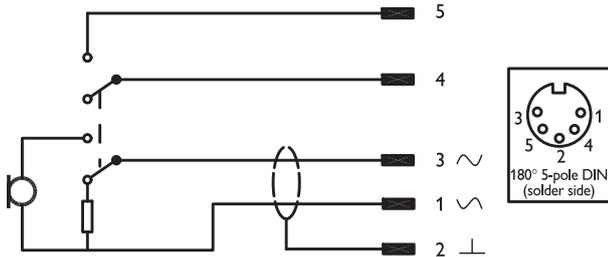

회로도

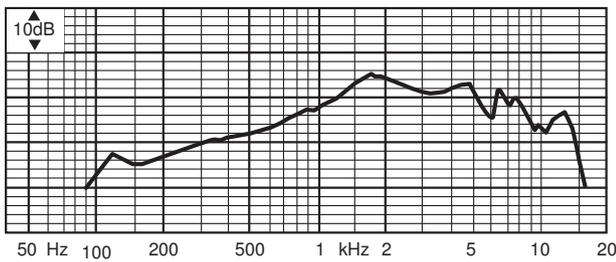

주파수 응답

제공된 부품

수량	구성품
1 개	LBB 9080/00 무지향성 다이내믹 핸드 마이크
1 개	벽면 장착 브래킷

기술 사양

전기적 특성*

유형	핸드헬드
지향성	무지향성
주파수 대역	280Hz - 14kHz
감도	3.1mV/Pa ±4dB
정격 출력 임피던스	500ohm

* IEC 60268-4 에 따른 기술적 성능 데이터

기계적 특성

크기(높이 x 가로 x 세로)	103 x 62 x 43mm (4.05 x 2.44 x 1.69in)
무게(케이블 포함)	190g(6.7oz)
색상	검정색
스위치	원격 제어 접속 단자가 있는 On/Off 스위치
케이블 유형	2 코어 + 2 코어 스크린 케이블(코일형)
케이블 길이	0.5m(연장시 1.2m)
커넥터	5 핀 180° DIN(잠금식)

환경적 특성

작동 온도	-25°C - +55°C(-13°F - +131°F)
보관 온도	-40°C - +70°C(-40 - 158°F)
상대 습도	<95%

주문 정보

LBB 9080/00 무지향성 다이내믹 핸드 마이크
 다이내믹 핸드 마이크, 무지향성, 무광 검은색 마감, 원격 접점이 있는 PTT(Press To Talk) 스위치, 5 핀 180 DIN(잠금식)이 있는 코일형 케이블
 주문 번호 **LBB9080/00**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보쉬기전주식회사
기흥구 보경동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr