

LBB 9099/10 Microfone de mão unidireccional

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Transdutor dinâmico
- ▶ Microfone de mão unidireccional
- ▶ Grande inteligibilidade de voz
- ▶ Superfície anti-deslizante
- ▶ Acabamento moderno não reflector em cinzento escuro

O microfone de mão unidireccional fornece inteligibilidade de voz de alta qualidade a um preço baixo, sendo totalmente compatível com outros equipamentos de som. Baseia-se num elemento de transdutor dinâmico instalado numa caixa robusta com protecção contra vento e rajadas (pops). O microfone tem uma directividade cardióide excelente, reduzindo em muito o feedback acústico.

O microfone destina-se a ser utilizado em sistemas de chamada e de reforço do som como centros de lazer, auditórios e lojas.


Funções

O microfone LBB 9099/10 está equipado com um botão deslizante de ligar/desligar com contactos com separação galvânica e contactos para controlo remoto, se necessário. Esta funcionalidade pode ser utilizada para desligar automaticamente a música ambiente ou/e ligar tons de atenção aos anúncios quando o microfone é activado.


Certificados e Aprovações

Região	Certificação
Europa	CE


Planeamento

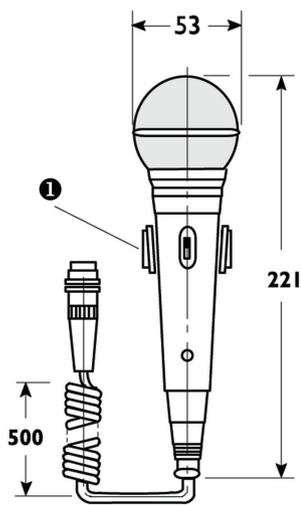

Dimensões em mm incluindo o suporte mural (1)

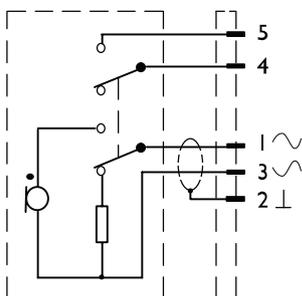

Esquema do circuito

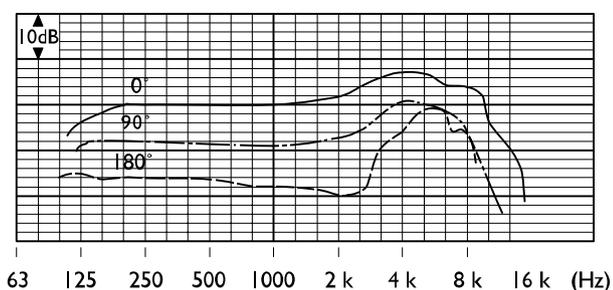

Frequência de resposta

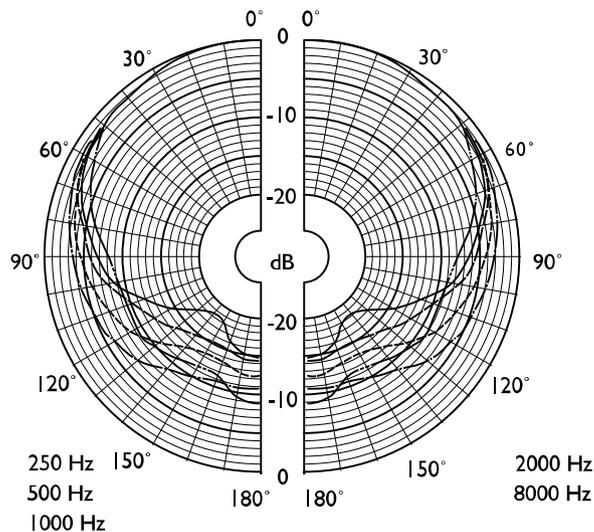


Diagrama polar (medido com o ruído rosa)

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Microfone de mão unidireccional LBB 9099/10
1	Suporte de montagem mural

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas*

Tipo	De mão
Diagrama polar	Unidireccional
Gama de frequências	100 Hz a 13 kHz
Sensibilidade	2 mV/Pa \pm 4 dB
Impedância nominal de saída	600 Ohm

* Dados de desempenho técnico de acordo com CEI 60268-4

Especificações mecânicas

Dimensões (C x P)	221 x 53 mm (8,7 x 2,09 pol.)
Peso	420 g (0,93 lb)
Cor	Cinza escuro
Interruptor	Ligar/desligar com contacto para controlo remoto
Comprimento de cabo	0,5 m (19,7 pol.) em espiral 1,2 m (47,2 pol.) quando esticado
Conector	DIN 180° de 5 pólos (bloqueável)

Aspectos ambientais

Temperatura de funcionamento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humidade relativa	<95%

Como encomendar**LBB 9099/10 Microfone de mão unidireccional**

Microfone de mão dinâmico, unidireccional, acabamento em cinzento escuro, interruptor para ligar/desligar com contacto remoto, cabo em espiral de 0,5 m (1,6 pés) com conector DIN bloqueável com 5 pinos, fornecido com suporte de montagem em parede.

N.º de encomenda **LBB9099/10**

Acessórios de hardware**LBC 1102/02 Transformador de cabo**

para separação galvânica

N.º de encomenda **LBC1102/02**

Representado por:**Portugal:**

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com