

LBC 2900/xx Однонаправленные ручные микрофоны

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Однонаправленный динамический микрофон
- ▶ Ручной или устанавливаемый на стойку при помощи зажима (входит в комплект)
- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Современное неотражающее темно-серое покрытие

Этот однонаправленный микрофон компании Bosch обладает великолепными аудиохарактеристиками по приемлемой цене. LBC 2900/xx основан на динамическом преобразовательном элементе и обеспечивает высокую разборчивость речи. Его прочный корпус элегантен и прост в использовании в самых различных системах оповещения и усиления звука.


Функции

LBC 2900/xx представляет собой однонаправленный микрофон, предназначенный для ручного использования или установки на стойку. Он имеет прекрасную кардиоидную направленность, уменьшающую акустическую направленную связь. Встроенный выключатель на корпусе микрофона и 3-контактный запираемый разъем XLR на основании обеспечивают простоту установки и надежность подключения микрофона. Современная конструкция обеспечивает защиту от воздушных ударов (хлопков).


LBC 2900/xx прекрасно сочетается с микширующими усилителями компании Bosch, которые оснащены гнездами или разъемами XLR для входных каналов. При использовании в

сочетании друг с другом они представляют собой экономичное и в то же время универсальное решение для использования в магазинах, ресторанах, центрах досуга и других небольших помещениях.


Замечания по установке/конфигурации

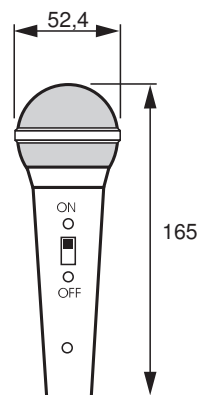


Размеры в мм

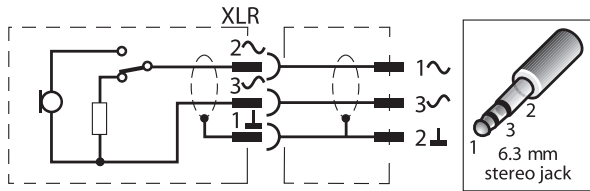

Принципиальная схема

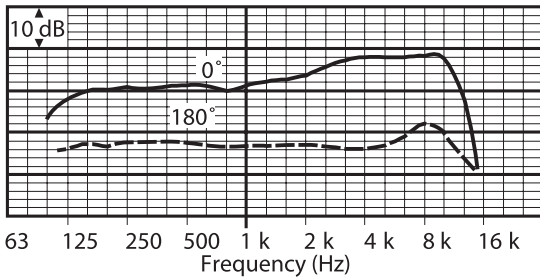

Частотная характеристика

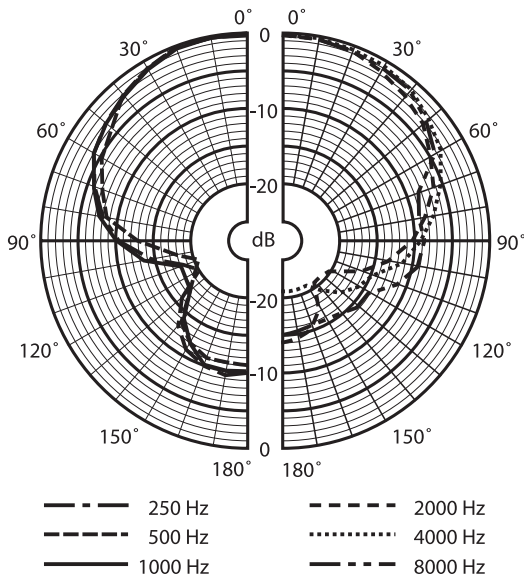

Полярная диаграмма

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	LBC 2900/15 с экранированным черным кабелем длиной 7 м и штырьковым стереоразъемом 6,3 мм или LBC 2900/20 с экранированным черным кабелем длиной 7 м и штырьковым разъемом XLR
1	Кронштейн для микрофонной стойки с нажимной защелкой и резьбовым адаптером 3/8", 1/2" или 5/8"

Техническое описание

Электрические характеристики*

Тип	Ручной
Диаграмма направленности	Однонаправленная
Диапазон частот	от 80 Гц до 12 кГц
Чувствительность	1,7 мВ/Па ± 3 дБ
Номинальное сопротивление на выходе	600 Ом

*) Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-4

Механические характеристики

Размеры (Ш x Д)	52,4 x 165 мм
Вес	270 г
Цвет	Темно-серый
Переключатель	ползунковый
Длина кабеля	7 м
Разъем (/15)	Стереоразъем 6,3 мм (1/4")
Разъем (/20)	3-контактный XLR

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

Информация для заказа

LBC 2900/15 Однонаправленный ручной микрофон
Динамический ручной микрофон, ненаправленный, неотражающее темно-серое покрытие, выключатель питания. Кабель длиной 7 м в комплекте, соединительный кабель с гнездовым разъемом XLR или стереоразъемом 6,3 мм, быстросъемный универсальный микрофонный зажим и блок для хранения.
номер для заказа **LBC2900/15**

LBC 2900/20 Однонаправленный ручной микрофон
Динамический ручной микрофон, ненаправленный, неотражающее темно-серое покрытие, выключатель питания. Кабель длиной 7 м в комплекте, кабель с штыревым/гнездовым разъемами XLR, быстросъемный универсальный микрофонный зажим и блок для хранения.
номер для заказа **LBC2900/20**

Дополнительные аксессуары

LBC 1215/01 Микрофонный зажим

Универсальный подпружиненный микрофонный кронштейн, настройка угла наклона, матово-черный, вкручивается в винтовую резьбу 3/8", 1/2" или 5/8", удерживает микрофонную стойку диаметром от 19 до 32 мм.

номер для заказа **LBC1215/01**

LBC 1221/01 Напольная стойка

Микрофонная напольная стойка, три складные ножки, матово-черное покрытие, регулируемая длина от 850 до 1600 мм с помощью поворотного зажима, резьбовой разъем 3/8".

номер для заказа **LBC1221/01**

LBC 1227/01 Настольная стойка

Настольный микрофон, матово-черное покрытие, тяжелое круглое чугунное основание, диаметр 130 мм с амортизирующей резиновой вставкой под поверхностью с винтом 3/8".

номер для заказа **LBC1227/01**

LBC 1226/01 Регулируемый штатив

Микрофонная стойка-стрела, матово-черное покрытие, максимальная длина плеча 670 мм, длина 840 мм, установка на резьбу 3/8" микрофонных стоек.

номер для заказа **LBC1226/01**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru