


LBB 4443/00 Hat Sonu (EOL) Denetim Kartı

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji

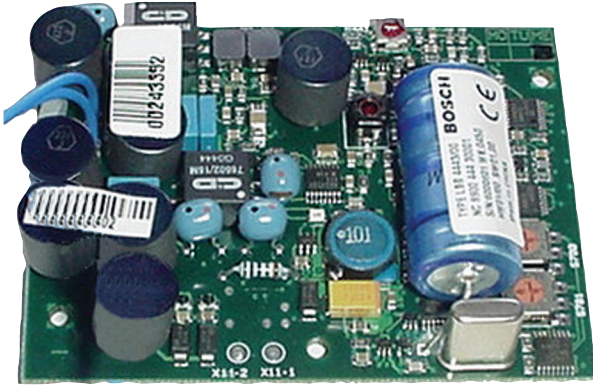

- ▶ Ek kablo bağlantısı olmadan hoparlör hattı izleme
- ▶ Açık devre arıza algılama
- ▶ 100 V ve 70 V hoparlör hatlarıyla uyumludur
- ▶ Güç amplifikatöründen denetim kartına güç sağlanması
- ▶ İletişim, hattaki ses sinyallerinden etkilenmez

Kart, hoparlör hattının bütünlüğünü izler. Kart, hoparlör hattının ve tüm dallarının durumunu izlemek için LBB 4440/00 Denetim Kontrol Kartı ile birlikte çalışır. Hat durumu, mevcut hoparlör kablosuyla LBB 4440/00'a iletilir.

Fonksiyonlar

Kart, hoparlör hattındaki son hoparlör muhafazasının içine veya ayrı bir muhafazaya monte edilir. Dallanmış hatların denetimi mümkündür. Bir hoparlör hattında birden fazla dal varsa, her daldaki son hoparlör için ayrı bir LBB 4443/00 gerekir. Kart, hat arızalarını 100 sn içinde algılar ve rapor eder.

Karşılıklı bağlantılar

- 30 cm uzunluğunda iki havai kablo
- İki faston konektör

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC 60065 / EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4'e uygundur
Emisyonlar	EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye uygundur

Acil Durum	EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16'ya uygundur
Deniz Kıyısı	IEC 60945'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon	
Avrupa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Polonya	CNBOP	

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Aşağıdaki hoparlörlerde denetim kartı kurulum olanağı bulunur:

Tavan hoparlörleri	Kolon hoparlörleri	Projektör Tip Hoparlörler
LC1-WM06E	LBC 3210/00	LBC 3432/02
LC1-UM06E	LA1-UM20E-1	LS1-OC100E-1
LC1-UM12E	LA1-UM40E-1	

LC1-UM24E	Horn hoparlörleri
LBC 3510/40	LBC 3403/16
LBC 3520/40	LBC 3404/16
LBC 3530/40	LBC 3405/16
Kabin hoparlörleri	LBC 3406/16
LBC 3011/41	LH1-10M10E
LBC 3011/51	LBC 3482/00
LB1-UM06E-1	LBC 3483/00
LBC 3018/01	LBC 3484/00
LB1-UM20E-D/L	LH1-UC30E
LB1-UM50E-D/L	
LB3-PC250	
LB3-PC350	

Teknik Spesifikasyonlar

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	78 x 60 x 22 mm (3,0 x 2,3 x 0,8 inç)
Ağırlık	70 g (2,4 ons)
Montaj	Dahili olarak hoparlörde LBB 4446/00 opsiyonel montaj braketi bulunmaktadır

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-5°C - +55°C (+23°F - +131°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - +70°C (-4°F - +158°F)
Nem	%15 - %90
Hava basıncı	600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri

LBB 4443/00 Hat Sonu (EOL) Denetim Kartı

Bir hoparlör hattının ucuna veya bir kör hattın ucuna bağlanmak üzere hat denetimi yan PCB'si, hattın bütünlüğünü izlemek için LBB4440/00 ile çalışır. Sipariş numarası **LBB4443/00**

Donanım Aksesuarları

LBB 4443/00-CN Hat Sonu (EOL) Denetim Kartı

Bir hoparlör hattının ucuna veya bir kör hattın ucuna bağlanmak üzere hat denetimi yan PCB'si, hattın bütünlüğünü izlemek için LBB4440/00 ile çalışır, Çin modeli. Sipariş numarası **LBB4443/00-CN**

LBB 4440/00 Denetim Kontrol Kartı

Praesideo ağına bağlı güç amplifikatöründe hat ve hoparlör denetimi master PCB'si, kanal başına bir kart gerekir. Sipariş numarası **LBB4440/00**

LBB 4440/00-CN Denetim Kontrol Kartı

Praesideo ağına bağlı güç amplifikatöründe hat ve hoparlör denetimi ana PCB'si, kanal başına bir kart gerekir, Çin modeli.

Sipariş numarası **LBB4440/00-CN**

LBB 4446/00 Denetim Kartı Braket Seti (10 parça)

Yan denetim panellerinin bir hoparlör kabini veya kablo kutusu içine monte edilmesi için alüminyum braketler (10 parçalı set).

Sipariş numarası **LBB4446/00**

PRS-16MCI Çok Kanallı Arabirim

Praesideo ağı arabirimi, ağa bağlı olmayan temel amplifikatörlerin kontrolü ve denetimi ile 16 ses çıkışı sunar, güç beslemesi Praesideo ağından veya bağlı amplifikatörlerden gerçekleştirilir, 2 RU rak ünitesi. Sipariş numarası **PRS-16MCI**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com