





D1222 Pil (12 V, 2.2 Ah)

- ▶ 12 VDC mühürlü kurşun asit
- ▶ Tamamen yeniden şarj edilebilir
- ▶ Bakıma ihtiyaç duymaz
- ▶ Uzun ömürlü
- ▶ Kesintisiz güç kaynaklarıyla kullanıma uygun

Aşırı şarja ve aşırı deşarj ile titreşimlere ve darbelere karşı dayanıklı yeniden şarj edilebilir 12 VDC valf regülasyonlu kurşun asit pil. Kompakt tasarım kurulum alanından tasarruf edilmesine imkan tanırken, eksiksiz ve güvenilir bir enerji sağlar.

Sistem Bilgileri

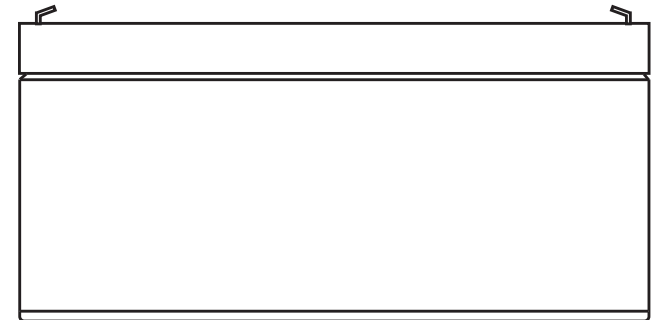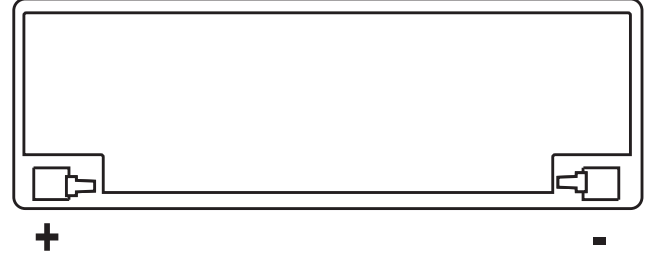

D1222 terminalleri eşsiz bir şekilde konumlandırılır.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE Council Directive 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility
	UL UL onay sertifikası MH25408

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Sabit gerilimde şarj ve pilin kullanımdan hemen sonra yeniden şarj edilmesi önerilir.

Teknik Spesifikasyonlar

Nominal Gerilim:	12 VDC
Nominal Kapasite:	2,2 Ah (20 saat)
Dahili Direnç:	50 mΩ (20°C tam şarjda)
Uyumlu Kontrol Panelleri	VR8 Masaüstü Alarm Sistemi
Boyutları:	178 mm x 34 mm x 60 mm (7 inç x 1,3 inç x 2,3 inç)
Ağırlığı:	1,0 Kg (2,2 lbs)
Terminal Konumu:	C
Terminal Tipi:	Fasten Tab 187E
Sıcaklığın Kapasite Üzerindeki Etkisi:	40°C (104°F) = %105 20°C (68°F) = %100 0°C (32°F) = %85
Kapasite Değerleri:	20 saat, 0,11 A, 2,2 Ah 10 saat, 0,19 A, 1,9 Ah 5 saat, 0,35 A, 1,75 Ah 1 saat, 1,32 A, 1,32 Ah

Sipariş Bilgileri

D1222 Pil (12 V, 2.2 Ah)

D1222

Aşırı şarja ve aşırı deşarj ile titreşimlere ve darbelerle karşı dayanıklı yeniden şarj edilebilir 12 VDC valf regülasyonlu kuşun asit pil.