

Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Tái tạo giọng nói tuyệt vời
- ▶ Cấu tạo chắc chắn
- ▶ Dễ cầm
- ▶ Tiếp điểm chuyển đổi từ xa
- ▶ Ứng dụng nói gần

Micrô cầm tay LBB 9080/00 được thiết kế cho các ứng dụng nói gần và lý tưởng cho các thông báo ngắn.


Chức năng

Micrô có một công tắc ấn để nói (PTT) ở cạnh bên. Công tắc có tiếp điểm bổ sung cho các chức năng điều khiển từ xa, nếu cần.


Chứng nhận và Phê chuẩn

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE


Ghi chú Lắp đặt/Cấu hình

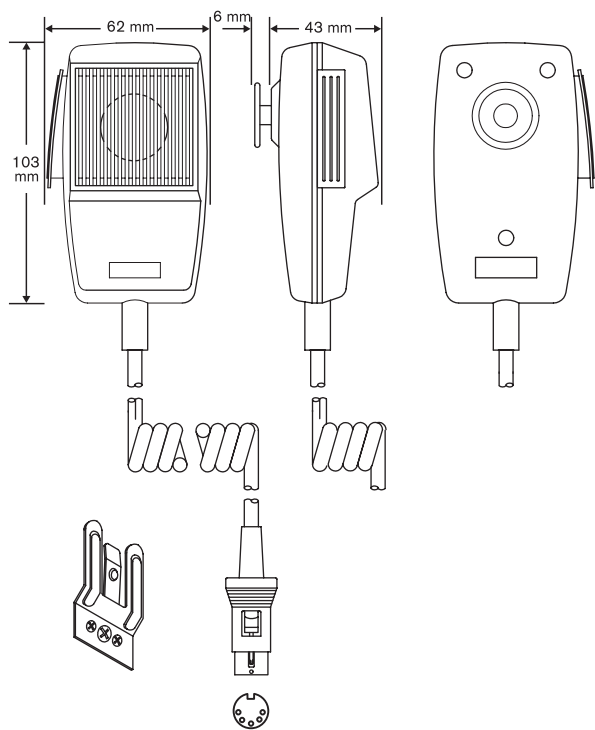

Kích thước tính theo mm

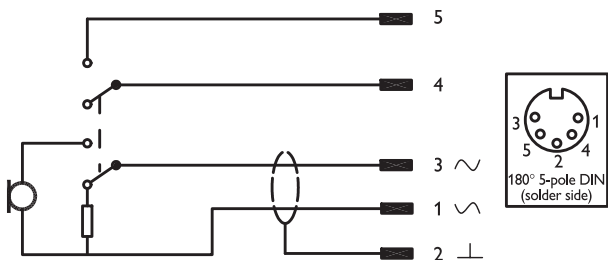

Sơ đồ nối mạch

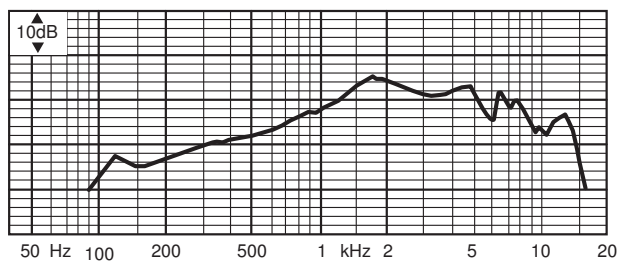

Hồi đáp tần số

Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00
1	Giá đỡ gắn tường

Thông Số Kỹ Thuật

Điện*

Loại	Cầm tay
Giản đồ có cực	Mọi hướng
Dải tần số	Từ 280 Hz đến 14 kHz
Độ nhạy	3,1 mV/Pa ±4 dB
Trở kháng đầu ra định mức	500 ohm

* Dữ liệu hiệu suất kỹ thuật theo IEC 60268-4

Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S)	103 x 62 x 43 mm (4,05 x 2,44 x 1,69 in)
Trọng lượng (bao gồm cáp)	190 g (6,7 oz)
Màu	Đen
Công tắc	Bật/tắt với tiếp điểm điều khiển từ xa
Loại cáp	2 lõi + 2 lõi kép (xoắn ruột gà)
Chiều dài cáp	0,5 m (1,2 m khi mở ra)
Đầu nối	180° DIN 5 chốt (có khóa)

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	Từ -25 °C đến +55 °C (-13 °F đến +131 °F)
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C đến +70 °C (-40 °F đến +158 °F)
Độ ẩm tương đối	<95%

Thông tin Đặt hàng

Micrô Cầm tay Điện động Mọi hướng LBB 9080/00

Micrô cầm tay điện động, mọi hướng, bề mặt đen mờ, ứng dụng nói gân, công tắc ấn để nói có tiếp điểm từ xa, cáp xoắn ruột gà có 180 DIN 5 chốt (có khóa).

Số đặt hàng **LBB9080/00**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.boschsecurity.asia