


# IOS 0020 A 20 mA kommunikációs modul

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve

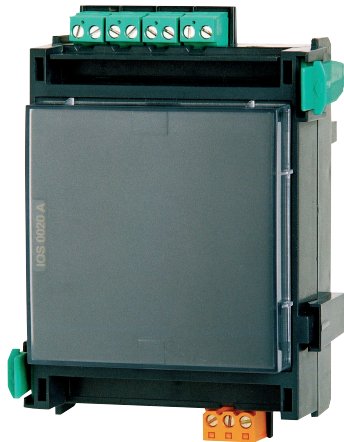

- ▶ Perifériák csatlakoztatása soros illesztőn keresztül
- ▶ Plena csatlakozás RS232 csatlakozón keresztül
- ▶ Azonnal üzemkészs a „plug-and-play” technológiának köszönhetően
- ▶ Dugaszolható csatlakozóblokkok



Az IOS 0020 A kommunikációs modul a következő csatlakozókkal rendelkezik:

- S20 csatlakozó
- RS232 csatlakozó

A Plena vészhangrendszer RS232 illesztőn keresztül csatlakoztatható.

## Rendszeráttekintés

Poz.	Megnevezés	Csatlakozó
1 2	-	-
3 4	TX - +	20 mA interfész
5 6	RX + -	20 mA interfész
7 8	AUX - +	Tápegység 24 V DC/max. 1,3 A
20 21 22	RXD TXD GND	RS232 illesztő

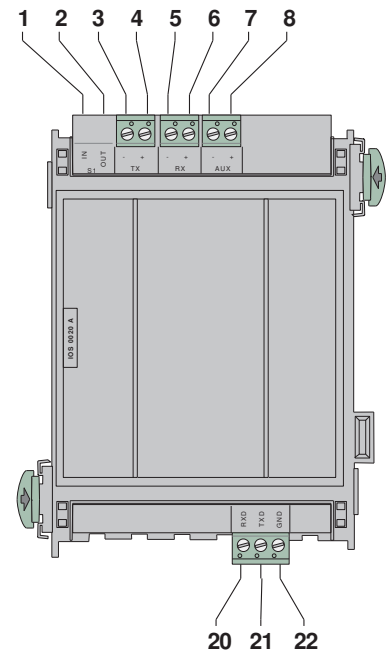

**Tartozékok****Mennyiség**    **Alkatrészek**

1            IOS 0020 A 20 mA kommunikációs modul

**Műszaki specifikációk****Elektromos jellemzők**

Bemeneti feszültség	20 V DC - 30 V DC 5 V DC $\pm$ 5%
Max. áramfelvétel	15 mA (24 V DC esetén)
Max. kimeneti áram AUX	1,3 A 24 V DC esetén
Max. kábelhossz	
• 20 mA csatoló	1000 m
• RS232 csatoló	3 m

**Mechanikai jellemzők**

Ház anyaga	ABS műanyag, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Ház színe	Fényes felület, antracit, RAL 7016
Méreték	Kb. 127 x 96 x 60 mm (5,00 x 3,8 x 2,4")
Tömeg	
• Csomagolás nélkül	kb. 175 g
• Csomagolással együtt	Kb. 350 g

**Környezeti feltételek**

Megengedett üzemi hőmérséklet	-5 °C és +50 °C között
Megengedett tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Megengedett relatív páratartalom	95%, nem kondenzálódó
Védettség az IEC 60529 szabvány szerint	IP 30

**Rendelési információ**

**IOS 0020 A 20 mA kommunikációs modul**  
egy-egy S20 és RS232 csatlakozási felületet biztosít  
Rendelészám **IOS 0020 A**

**Képviseelő:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com