

LB10-UC06-FL Altoparlante a cassa piatto 6W bianco

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Perfetta intelligibilità del parlato e buona qualità della riproduzione di musica di sottofondo
- ▶ Struttura in ABS
- ▶ Staffe per il montaggio a muro o a soffitto
- ▶ Conforme con le normative internazionali di installazione e sicurezza

LB10-UC06-FL è un altoparlante generico da 6 W a costo contenuto per l'uso in ambienti interni. Per rendere più semplice e veloce il montaggio a parete, sono disponibili delle scanalature sul retro del dispositivo. Sono inoltre disponibili due staffe, che possono essere fissate al pannello posteriore, come opzione per il montaggio rapido e semplice per applicazioni a muro o a soffitto.

potenza nominale doppia per brevi periodi. Ciò assicura un'affidabilità elevata anche in condizioni estreme, con una maggiore soddisfazione per il cliente, una durata più lunga ed una riduzione in termini di incidenza di guasti e decadimento nelle prestazioni.

Sicurezza Conforme allo standard EN 62368-1

Funzioni

L'alloggiamento è realizzato in solida e robusta plastica ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene).

Certificazioni ed autorizzazioni

Garanzia di qualità


Tutti gli altoparlanti Bosch sono in grado di mantenere la potenza nominale per la durata continuativa di 100 ore, conformemente agli standard IEC 60268-5 PHC (Power Handling Capacity, Capacità mantenimento potenza). Bosch ha anche sviluppato il test SAFE (Simulated Acoustical Feedback Exposure, Simulata esposizione al feedback acustico) per dimostrare che gli altoparlanti possono resistere a una

Note di installazione/configurazione


Sono disponibili tre scanalature sul pannello posteriore del dispositivo per rendere il montaggio a parete più semplice e veloce.

Sono inoltre disponibili due staffe di montaggio come opzioni per un'installazione semplice e rapida per applicazioni a muro o a soffitto.


La morsettiera a vite a quattro poli posta sul pannello posteriore consente di effettuare facilmente i collegamenti necessari e di impostare la potenza del trasformatore integrato da 100 V. Permette di selezionare la potenza nominale massima, dimezzata o potenza di un quarto (in incrementi da 3 dB).

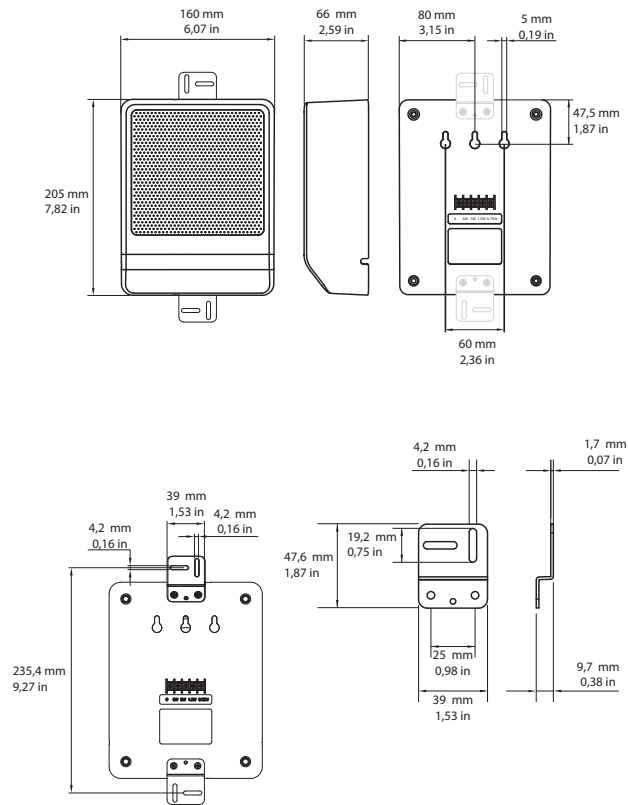

LB10-UC06-Fx - Dimensioni

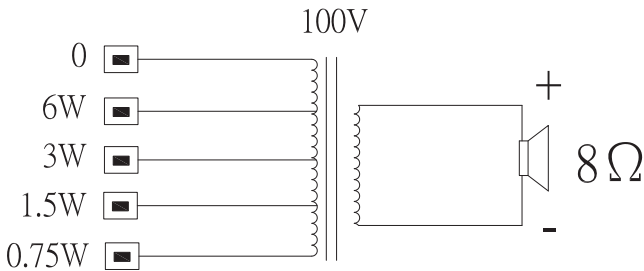

Schema circuitale

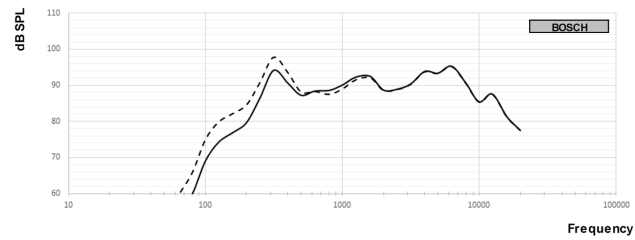

Risposta in frequenza

— Risultato misurazione spazio completo
 - - - Risultato misurazione metà spazio

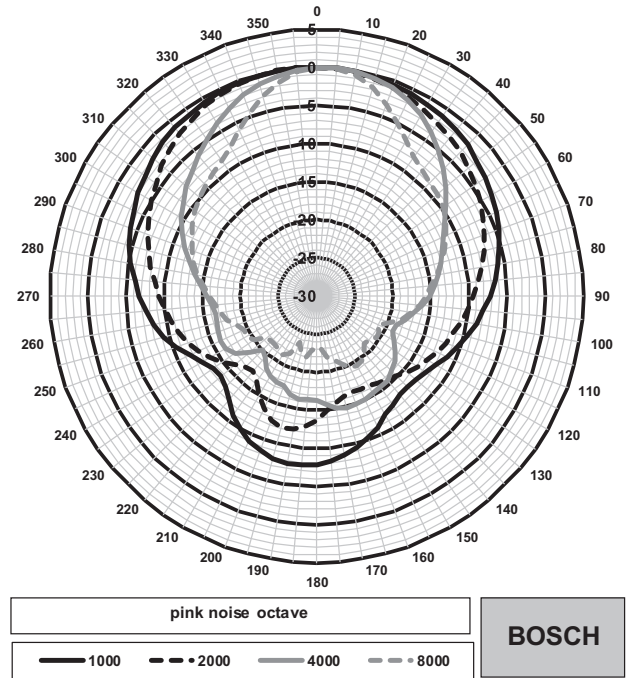


Figura polare orizzontale (alta frequenza). Normalizzata sull'asse a 0 gradi.

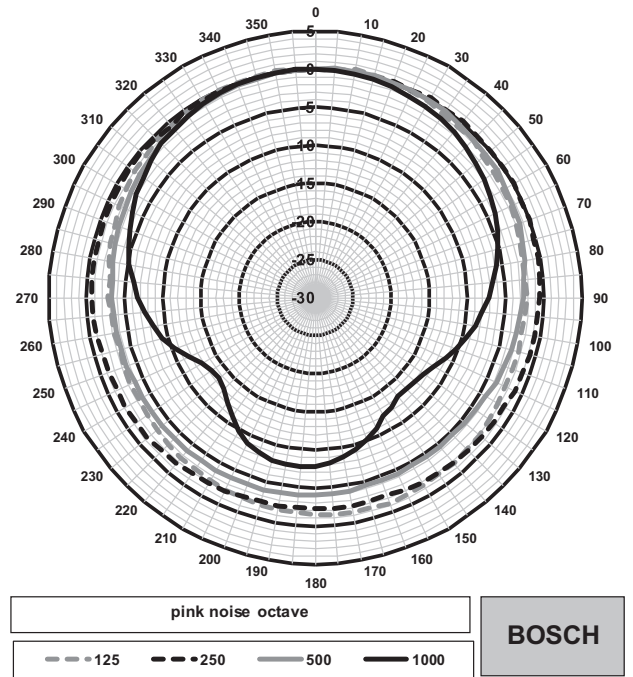


Figura polare orizzontale (bassa frequenza). Normalizzata sull'asse a 0 gradi.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	LB10-UC06-FL - Altoparlante a cassa piatto da 6 W, bianco
1	Istruzioni per l'installazione

Specifiche tecniche**Specifiche elettriche***

Potenza nominale	6/3/1,5/0,75 W
Livello pressione sonora a 6 W/1 W (1 m)	99 dB/91 dB (SPL)
Gamma di frequenze effettiva	Da 145 Hz a 18 kHz (-10 dB)
Angolo di apertura	1 kHz/4 kHz (-6 dB)
Orizzontale	168°/89°
Verticale	168°/89°
Tensione di ingresso nominale	100 V

Impedenza nominale	1.667 ohm
Connettore	Morsettiera a vite a 4 poli

* Dati tecnici sulle prestazioni conformi a IEC 60268-5 (metà spazio)

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)	205 mm x 160 mm x 66 mm
Peso	0,83 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -25 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	< 95%

Informazioni per l'ordinazione

LB10-UC06-FL Altoparlante a cassa piatto 6W bianco
 Altoparlante a cassa da 6 W, alloggiamento in plastica ABS, finitura in bianco, dotato di staffe per il montaggio a muro oppure a soffitto.
 Numero ordine **LB10-UC06-FL**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com