

# LBB 1995/00 斑丽语音报警系统消防员面板

cn.boschsecurity.com



- ▶ Plena 语音报警系统 的遥控装置
- ▶ EN 54-16 认证
- ▶ 应急 (EMG) 话筒
- ▶ EMG 状态和故障指示灯
- ▶ 呼叫监控扬声器

Plena 语音报警系统 遥控面板允许用户从一个或两个远程位置来控制系统。共有五种型号：

- 消防人员面板，具有尺寸较大的发光控件和全体呼叫功能
- 主遥控装置，拥有 Plena 语音报警系统 控制器前面板的所有功能
- 遥控扩展面板装置，拥有路由器前面板的所有功能
- 主遥控面板套件
- 遥控扩展面板套件

套件与遥控面板和遥控扩展面板功能完全一致，但前面板上是连接器，而不是控件和指示灯。

## 基本功能

LBB 1995/00 消防人员面板是一个配有消防人员专用按钮和指示灯的遥控装置。标准遥控装置具有区域选择，而该遥控装置没有，但配有大型背光按钮。

用户可以输入或确认紧急状态，以及确认和复位故障状态。另外，还可启动紧急或报警信息，并进行实时呼叫。


LED 指示表显示系统中是否存在处于活动状态的呼叫及其电平。故障指示灯显示系统中出现故障的详细信息。通过标准 CAT-5 屏蔽电缆和 RJ45 连接器连接到 Plena 语音报警系统。此外，随附的机架安装支架还可以用来将装置安装在后墙上并留出布线的空间，或者安装在平整表面或天花板上。

## 证书与认可

安全	符合 EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 50130-4 标准
辐射	符合 EN 55103-1 标准
紧急	符合 EN 54-16 标准

地区	认证
欧洲	CE 符合性声明
	CPD
	CPD
波兰	CNBOP

## 安装/配置

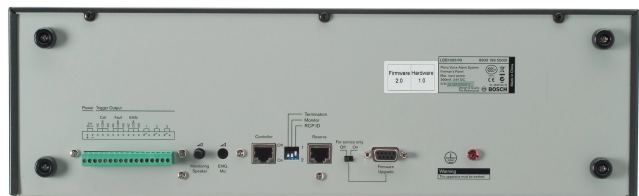

LBB 1995/00 后视图

## 附件

数量	组件
1	LBB 1995/00 消防人员面板
1	19 英寸安装支架套件
1	EMG 话筒和电缆
1	EMG 话筒安装夹
1	1 米长的 CAT-5 电缆

## 技术规格

## 电气指标\*

电源	
电压	24 VDC, +20% / -10%
典型电流	100 mA
最大电流 (指示灯测试)	250 mA
优先继电器触点	30 V, 1 A
紧急继电器触点	30 V, 1 A

\* 技术性能数据符合 IEC 60268-3 标准

## 机械

尺寸	134 x 430 x 90 毫米 (19 英寸宽, 3U 高)
重量	约 3 千克
安装	19 英寸机柜或墙壁安装
颜色	碳黑色

## 环境规格

工作温度	-10 °C 至 +55 °C (14 °F 至 +131 °F)
存储温度	-40 °C 至 +70 °C (-40 °F 至 +158 °F)
相对湿度	<95%

## 订购信息

**LBB 1995/00** 斑丽语音报警系统消防员面板  
语音报警系统消防人员面板, 带话筒的全体呼叫 EVAC 遥控装置。

订购号 **LBB1995/00**

## 硬件附件

**PLN-VASLB-NL** 斑丽语音报警系统标签, 荷兰语 (每包 10 片)

贴在前面板的标签 (每套 10 个), 荷兰语。

订购号 **PLN-VASLB-NL**

**PLN-VASLB-DE** 斑丽语音报警系统标签, 德语 (每包 10 片)

贴在前面板的标签 (每套 10 个), 德语。

订购号 **PLN-VASLB-DE**

**PLN-VASLB-FR** 斑丽语音报警系统标签, 法语 (每包 10 片)  
贴在前面板的标签 (每套 10 个), 法语。

订购号 **PLN-VASLB-FR**

**PLN-VASLB-SE** 斑丽语音报警系统标签, 瑞典语 (每包 10 片)

贴在前面板的标签 (每套 10 个), 瑞典语。

订购号 **PLN-VASLB-SE**

**PLN-VASLB-PL** 斑丽语音报警系统标签, 波兰语 (每包 10 片)

贴在前面板的标签 (每套 10 个), 波兰语。

订购号 **PLN-VASLB-PL**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:

香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)