


LBB4550/10 Никель-металл-гидридные аккумуляторные батареи Integrus (10 шт.)

www.bosch.ru

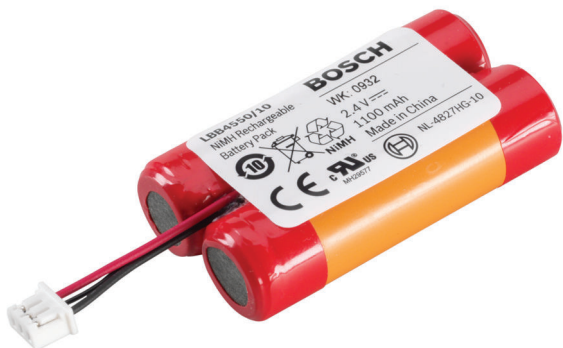

- Температурный датчик для оптимизации процесса зарядки

Никель-металл-гидридные аккумуляторные батареи для использования с карманными приемниками LBB 4540.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE

Техническое описание

Электрические характеристики

Напряжение	2,4 В
Емкость	1100 мАч

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	14 x 28 x 50 мм
Масса	50 г

Информация для заказа

LBB 4550/10 Никель-металл-гидридные (NiMH) аккумуляторные батареи Integrus (10 шт.)

Аккумуляторные батареи Integrus для карманных приемников (10 штук).

Номер для заказа **LBB4550/10**