

M118VG1250IR Varifocaal obj. 12-50mm, 5MP, CS-vatting





- ▶ Hoogwaardige optische producten
- ▶ Betrouwbare, robuuste constructie
- ▶ Brandpuntopties

Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	Declaration of similarity

Opmerkingen over installatie/configuratie

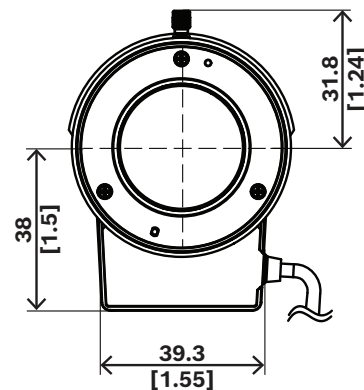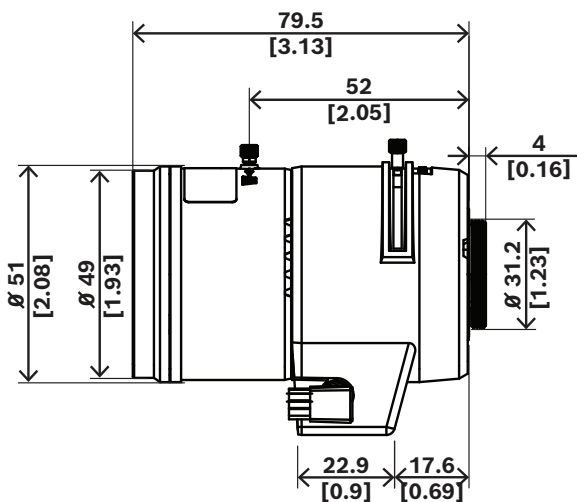

Afmetingen in mm (inch)

Meegeleverde onderdelen

Kwantiteit	Onderdeel
1	Varifocaal objectief
1	Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Elektrisch

Energieverbruik (W)	0.18 W (algemeen stroomverbruik; het werkelijke stroomverbruik varieert afhankelijk van de camera)
---------------------	--

Optisch

Objectiefvatting	CS-vatting
Zoom-/focusregeling	Handmatig
Irisregeling	Automatisch; DC-iris
Focal lengte objectief (mm)	12 mm – 50 mm
Objectiefopening (/F)	1.4 /F – 360 /F

Gezichtsveldd 1/1,8" sensor

Verticaal gezichtsveld (°) (4:3)	34,0° - 25,5°
Horizontaal gezichtsveld (°) (4:3)	8,5° - 6,4°
Sensorgrootte (mm) (4:3)	7,28 mm x 5,46 mm
Verticaal gezichtsveld (°) (16:9)	36,2° - 20,3°
Horizontaal gezichtsveld (°) (16:9)	9,0° - 5,1°
Sensorgrootte (mm) (16:9)	7,75 mm x 4,36 mm

Gezichtsveldd 1/2" sensor

Verticaal gezichtsveld (°) (4:3)	29,9° - 22,4°
Horizontaal gezichtsveld (°) (4:3)	7,5° - 5,6°
Sensorgrootte (mm) (4:3)	6,4 mm x 4,8 mm
Verticaal gezichtsveld (°) (16:9)	32,5° - 18,3°
Horizontaal gezichtsveld (°) (16:9)	8,1° - 4,6°
Sensorgrootte (mm) (16:9)	6,97 mm x 3,92 mm

Gezichtsveldd 1/3" sensor

Verticaal gezichtsveld (°) (4:3)	22,4° - 16,8°
Horizontaal gezichtsveld (°) (4:3)	5,6° - 4,2°
Sensorgrootte (mm) (4:3)	4,8 mm x 3,6 mm
Verticaal gezichtsveld (°) (16:9)	24,4° - 13,7°
Horizontaal gezichtsveld (°) (16:9)	6,1° - 3,5°
Sensorgrootte (mm) (16:9)	5,23 mm x 2,94 mm

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Mechanische specificaties

Afmetingen (Ø x D) (mm)	51 mm x 79.5 mm (± 0,3 mm)
Afmetingen (Ø x D) (in)	2.01 in x 3.13 in (± 0,01 inch)
Gewicht (g)	130 g (± 5 g)
Gewicht (lb)	0.29 lb (± 0,01 lb)

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C) functioneel	-20 °C – 60 °C
Bedrijfstemperatuur (°F) functioneel	-4 °F – 140 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-10 °C – 50 °C bij 60% relatieve vochtigheid
Opslagtemperatuur (°F)	14 °F – 122 °F bij 60% relatieve vochtigheid
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	90% bij 30° C (86° F)
Relatieve vochtigheid bij opslag (%)	90% bij 30° C (86° F)

Bestelinformatie**M118VG1250IR Varifocaal obj. 12-50mm, 5MP, CS-vatting**

Varifocaal objectief met een focale diafragmaopening van 12 - 50 mm, 5 MP, CS-vatting
Bestelnummer **M118VG1250IR**