

MS 400 - Bases para Detectores

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH

Tecnologia para a vida



A cabeça do detector é instalada na Base para Detectores MS 400.

A base é indicada para entradas de cabo pela lateral, assim como para entradas de cabo pela retaguarda e possui pontos de fixação separados para caixas base de embutir/para tecto. Para além disso, combina com todos os padrões de perfuração normais.

A Base para Detectores feita em plástico ABS branco (Novodur, cor equivalente a RAL 9010), possui acabamento mate e sete bornes roscados para ligar o detector e os seus acessórios ao painel de incêndio. Os contactos ligados aos terminais garantem uma ligação eléctrica segura quando o módulo de detecção é instalado. Podem ser usados cabos até 2,5 mm² de diâmetro.


A cabeça do detector pode ser fixada com um bloqueio variável como protecção contra a remoção não autorizada.

- Mantenha o fio auxiliar blindado o mais curto possível e certifique-se de que está isolado.

Planeamento

Informação de instalação relativa às Bases para Detectores da Série 400/420

- Os orifícios de perfuração marcados com um "X" só podem ser usados para montar a base em caixas de embutir.

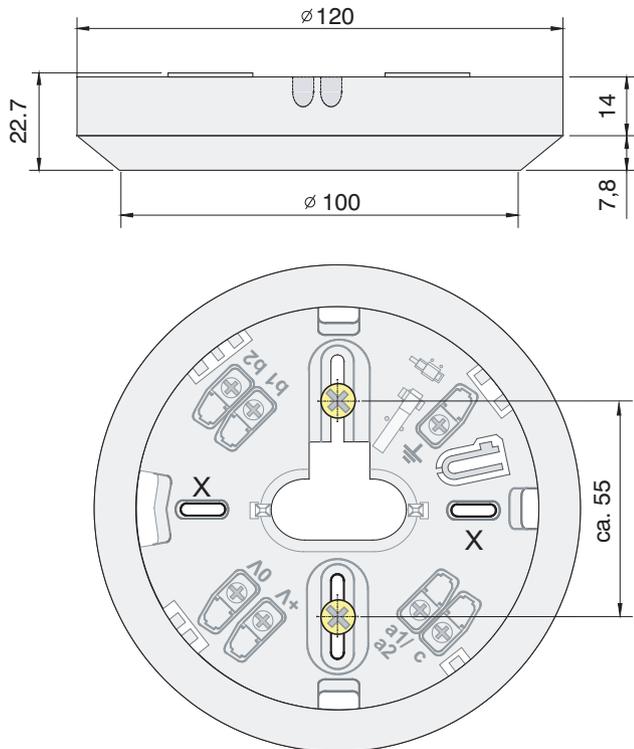

Especificações Técnicas

Ligações	Fonte de alimentação (0V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) Ponto C Blindagem
Material da caixa	ABS (Novodur)
Cor da caixa	Equivalente a RAL 9010
Dimensões	Ø 120 x 22,7 mm
Peso	72 g

Como encomendar

N.º de encomenda **MS 400 B**

MS 400 Base para Detectores

Base para detectores sem marca para entradas de cabos de montagem saliente e montagem embutida

N.º de encomenda **MS 400**

Acessórios de hardware

FAA-420-SEAL - Selagem para espaços húmidos

1 embalagem = 10 unidades

N.º de encomenda **FAA-420-SEAL**

Representado por:

© Bosch Security Systems 2012 | Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio.
1259851147 | pt, V1, 29. Mar 2012