

NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC

www.boschsecurity.com



此模組化攝影機掛架和配件為一系列的掛架、安裝轉接座、懸掛介面板和監控機櫃，這些可用於廣泛的 Bosch 攝影機。這些配件很容易安裝而且可結合使用，以簡化多個位置的安裝，同時維持相同的外觀和風格。

功能

Bosch 監控機櫃專為符合室外保全應用的攝影機之電源和電氣安全所設計。此監控機櫃可為無 PoE 的情況提供電源。NDA-U-PA0 有提供必要的電氣接口和突波保護電路，以支援直接 24 VAC 作業。

光纖套件

VG4-SFPSCKT 光纖套件是適用於監控機櫃的獨特媒體轉換器模組。此媒體轉換器的設計目的是為了接受廣泛的 10/100 Mbps 小封裝熱插拔 (SFP) 模組，以搭配包含 LC 或 SC 接頭的多模或單模光纖使用。此媒體轉換器模組和 SFP 模組可直接安裝在監控機櫃內，以提供整合式光纖解決方案。

通用配件組合

此配件可以安裝到牆壁或天花板上。為了將它安裝到桿架或牆角，必須搭配使用以下配件：

- NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架 (大)
- NDA-U-CMT 牆角轉接掛架

此配件能以輕鬆、直接的方式安裝以下掛架：

- NDA-U-WMT 牆掛架
- NDA-U-PMT 天花板掛架

- ▶ 適合室外使用的完整電源供應器和連線解決方案
- ▶ 24 VAC 輸入/輸出
- ▶ 內建突波保護可增強系統穩定性
- ▶ 完美整合在攝影機掛架內，無需個別接線盒
- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計

認證與核准

環境數據

鹽霧	IEC60068-2-52
衝擊	IK10
異物防護	IP66
震動	NEMA TS2
衝擊	NEMA TS2

地區

符合法規/品質標章

歐洲 CE NDA-U-PAx

美國 UL NDA-U-PAx

內附零件

數量	元件
1	監控機櫃 24VAC
1	快速安裝指南

數量	元件
1	安全性手冊
1	EAC 文件

技術規格

機械規格


尺寸 (寬 x 高 x 深)	170.0 公釐 x 216.4 公釐 x 105.0 公釐 (6.69 英吋 x 8.52 英吋 x 4.13 英吋)
重量	2337 g (5.15 lb)
標準色彩	白 (RAL 9003)
結構材質	鋁合金

電力

電源輸出的突波保護	尖峰電流 21.4 A, 尖峰功率 1500 W (10/1000 μs)
輸入	24 VAC, 50/60 Hz
輸出額定值	24 V, 96 VA
輸入保險絲	5.0 A
輸出保險絲	2.0 A (攝影機), 3.15 A (加熱器)

環境數據

操作溫度	-60°C 至 55°C (-76°F 至 131°F)
濕度	0% 至 100%, 冷凝

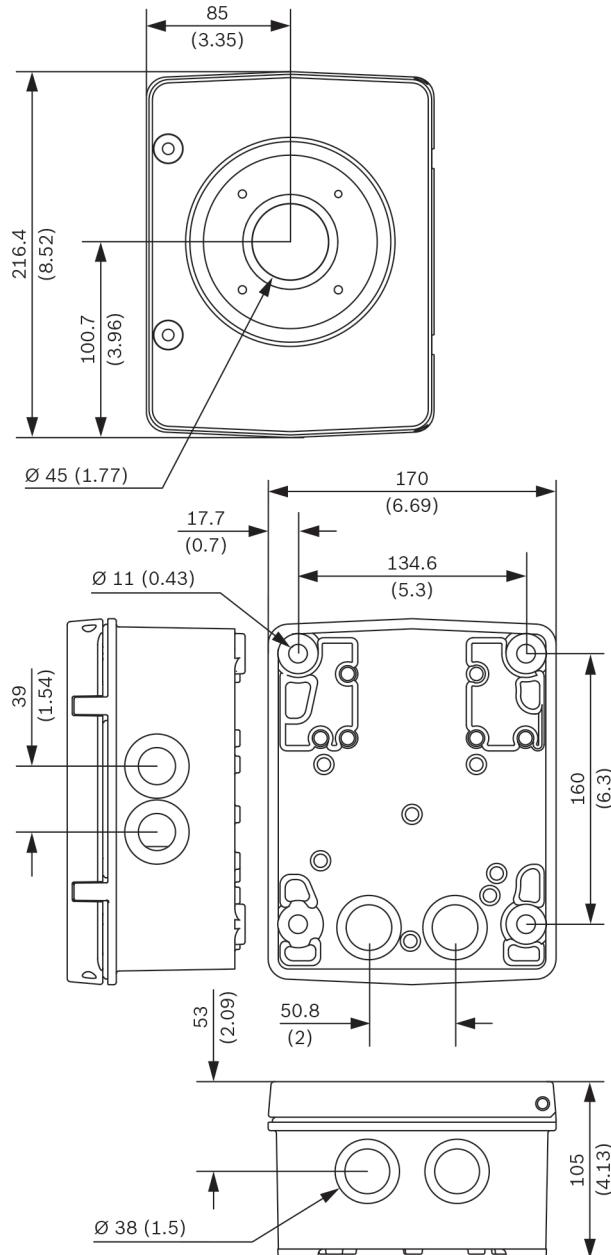

尺寸, 單位為公釐 (英吋)

訂購資訊

NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC

監控機櫃, 24 VAC 輸入, 24 VAC 輸出, IP66
訂單號碼 NDA-U-PA0

配件

NDA-U-WMT 懸吊式壁掛支架
球型攝影機通用壁掛支架, 白色
訂單號碼 NDA-U-WMT

NDA-U-CMT

牆角轉接掛架

通用牆角型掛架, 白色

訂單號碼 NDA-U-CMT

NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架, 大型

通用桿架轉接托架, 白色, 大

訂單號碼 **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMT 懸吊管件掛架, 31 公分

球型攝影機通用管件掛架, 31 公分 (白)

訂單號碼 **NDA-U-PMT**

SFP-2 光纖模組, 多模 **1310** 奈米 **2LC**

SFP 光纖模組, 2 公里 (1.2 英哩)、2 個 LC 接頭。

多模

1310 公釐

訂單號碼 **SFP-2**

SFP-3 光纖模組, 單模 **1310** 奈米 **2LC**

SFP 光纖模組, 2 公里 (12.4 英哩)、2 LC 接頭。

單模

1310 nm

訂單號碼 **SFP-3**

SFP-25 光纖模組, **1310/1550** 奈米 **1SC**

SFP 光纖模組, 2 公里 (1.2 英哩)、1 SC 接頭。

多模

1310/1550 nm

訂單號碼 **SFP-25**

SFP-26 光纖模組, **1550/1310** 奈米 **1SC**

SFP 光纖模組, 2 公里 (1.2 英哩)、1 SC 接頭。

多模

1550/1310 nm

訂單號碼 **SFP-26**

代表方:

中国:

博世 (上海) 安保系統有限公司

上海市长宁区虹桥临空经济园区

福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼

邮编: 200335

电话: +86 21 2218 1111

传真: +86 21 2218 2099

<http://cn.boschsecurity.com>

服务邮箱: 400-8310-669

咨询邮箱: security@cn.bosch.com