

## PVA-20CSE Estensione stazione di chiamata PAVIRO



- ▶ Tastiera dell'estensione della stazione di chiamata con 20 pulsanti programmabili liberamente
- ▶ Pulsanti di selezione a tocco morbido
- ▶ È possibile collegare un numero massimo di 5 tastiere di estensione a una stazione di chiamata
- ▶ Certificazione di sistema EN 54-16


La PVA-20CSE è un'estensione della stazione di chiamata per il sistema PAVIRO.

L'estensione della stazione di chiamata è dotata di 20 pulsanti di selezione personalizzabili. In una stazione di chiamata è possibile installare un massimo di cinque estensioni della stazione di chiamata.


Altre proprietà:

- Due spie (verde/rossa) per pulsante
- Etichetta con coperchio trasparente: è possibile modificare l'etichetta in qualsiasi momento
- Utilizzabile come dispositivo per il montaggio ad incasso in rack/postazione o appoggiato
- Monitoraggio interno con registrazione degli errori, conformemente a tutti gli standard nazionali ed internazionali pertinenti
- Configurazione semplice, utilizzo del software IRIS-Net

### Panoramica sistema

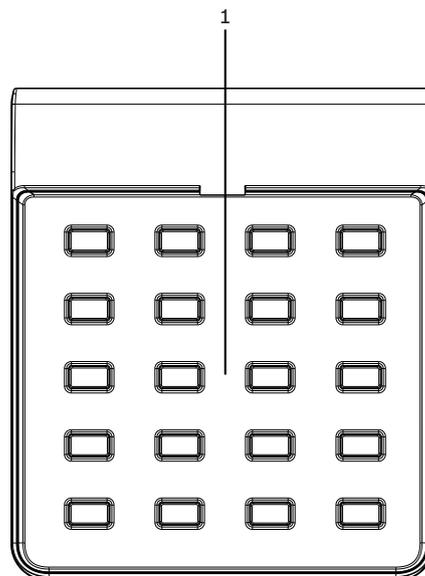

1 Pulsanti di selezione

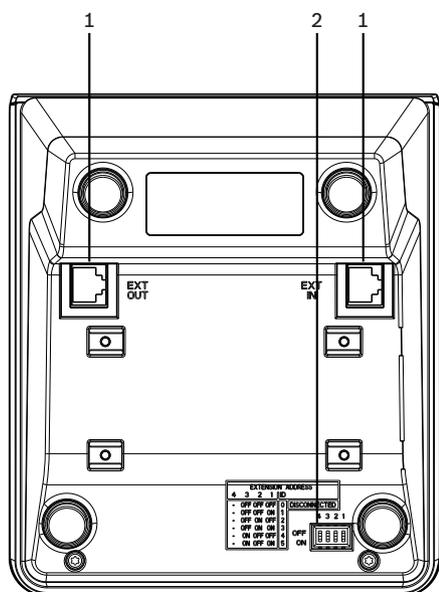

1 Porte EXT OUT

2 DIP switch per selezione dell'indirizzo

### Certificazioni ed autorizzazioni

#### Certificazioni per standard di emergenza

Europa EN 54-16

#### Conformità agli standard di emergenza

Regno Unito BS 5839-8

Austria ÖNORM F 3033

#### Conformità alle direttive ambientali

Sicurezza EN 62368-1

Immunità EN 50130-4

Emissioni EN 61000-6-3  
ICES-003  
FCC-47 parte 15B classe A

Ambiente EN 50581

Settore navale EN 60945

#### Conformità

Europa CE/CPR

Stati Uniti FCC

Canada ICES

#### Conformità

Australia RCM

Corea KCC

Federazione russa EAC

Ambiente RoHS

#### Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	PVA-20CSE
1	Cavo di connessione a 6 pin
1	Piastra di fissaggio
1	Supporto di fissaggio
6	Vite (autofilettante)
1	Modello etichetta
1	Informazioni tecniche

#### Specifiche tecniche

##### Specifiche elettriche

Pulsanti	20 tasti funzione/zona programmabili
Spie	LED verde e rosso per tasto funzione/zona programmabile

##### Specifiche meccaniche

Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità)	163 mm x 140 mm x 63 mm
Peso netto	0,35 kg
Colore	RAL 9017 (nero)

##### Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -5 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -25 °C a +70 °C
Umidità (senza condensa)	Da 5% a 90%
Altitudine	Fino a 2000 m

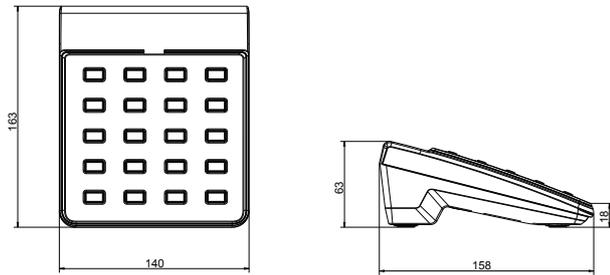


Fig. 1: Dimensioni

### Informazioni per l'ordinazione

#### PVA-20CSE Estensione stazione di chiamata

L'estensione della stazione di chiamata per il sistema PAVIRO è dotata di 20 pulsanti di selezione personalizzabili.

Numero ordine **PVA-20CSE | F.01U.298.723**

### Servizi

#### EWE-CLSBAS-IW 12 mths wrty ext. Call Station basic

Estensione della garanzia di 12 mesi

Numero ordine **EWE-CLSBAS-IW | F.01U.360.680**

#### Rappresentato da:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com